

Frattazzatrice M600 con manico pieghevole in due punti

Le frattazzatrici PACLITE sono ben presenti sul mercato grazie alle loro ottime caratteristiche per spianare e livellare calcestruzzo appena gettato. Grazie alla velocità variabile 50/130 rpm sono garantiti risultati eccellenti. Il manico ergonomico ha tutti i comandi ben posizionati per facilitarne l'utilizzo all'operatore. L'impugnatura di sicurezza CE è facilmente impugnabile in qualsiasi posizione. I modelli PACLITE sono adattabili a tutte le esigenze dei cantieri moderni.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- L'M600 è dotato di disco rotante per ridurre la fatica manuale durante il lavoro vicino ai bordi.
- L'operatore può arrivare entro pochi millimetri di qualsiasi eventuale ostacolo.
- Cambio potente per garantire alte prestazioni nonostante le dimensioni compatte.



M600




M700

Frattazzatrice con manico pieghevole in due punti



POWERED by
HONDA
norm SAE J1349

Disponibile a partire dal 2021 -
telaio compatibile con ECO VIB
& SUPER SCREED

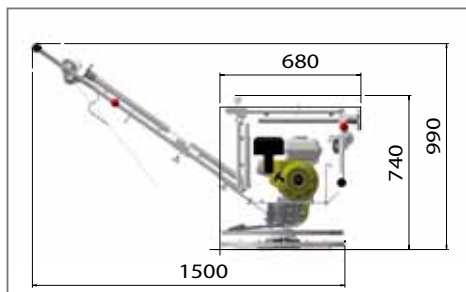

Codice	M600H120	M700H160
Modello	M600 Honda	M700 Honda
Peso operativo (kg)	56	70
Dimensioni in posizione eretta (mm)	1650 x 630 x 1100	1950 x 700 x 700
Diametro disco (mm)	600	700
Velocità pale (rpm)	85-138	50-130
Numero di pale	4	4
Massima angolazione pale (°)	14°	15°
Motore	Honda GX120	Honda GX160
Potenza netta CV (kW)	3,2 (2,4)	4,8 (3,6)
Velocità nominale motore (rpm)	3600	3600
Portata serbatoio carburante (L)	2	6,1
Portata serbatoio olio motore (L)	0,56	0,6
Consumo carburante a velocità nominale (L/h - rpm)	1 - 3600	1,4 - 3600
Vibrazioni su mani e braccia in conformità con ISO 5349 su calcestruzzo bagnato (m/s²)	2,9	3,2
Livello sonoro garantito LWA dB (A)	98	98
Livello pressione sonora (all'altezza dell'operatore) dB (A)	84	84
Opzione disco frattazzo -Codice :	TOL606-040803P	TOL700-070703P
Potenza certificata SAE J 1349		

