


## M900 Leggero – Con manico pieghevole M1200 Di categoria pesante sempre con manico pieghevole

I modello 900 e Master 1200 sono dotate di un bilanciamento perfetto, facile accesso alle parti che necessitano manutenzioni, e a vostra scelta sono disponibili telai stretti o più larghi così come potrete scegliere anche il manico fisso oppure quello pieghevole. In questo modo sarà possibile avere la frattazzatrice più idonea alle vostre esigenze. Il modello master 1200 è progettato per rpm 180 con cambio HD e sistema di trasmissione brevettato PACLITE.

Il nuovo manico PACLITE riduce enormemente le vibrazioni mano-braccia. Il manico regolabile migliora il comfort dell'operatore e riduce notevolmente la sua fatica. Il modello economico G922 è dotato di manico fisso e frizione centrifuga.

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- I modello 900 e Master 1200 sono dotate di un bilanciamento perfetto, facile accesso alle parti che necessitano manutenzioni, e a vostra scelta sono disponibili telai stretti o più larghi così come potrete scegliere anche il manico fisso oppure quello pieghevole. In questo modo sarà possibile avere la frattazzatrice più idonea alle vostre esigenze. Il modello master 1200 è progettato per rpm 180 con cambio HD e sistema di trasmissione brevettato PACLITE.
- Il nuovo manico PACLITE riduce enormemente le vibrazioni mano-braccia. Il manico regolabile migliora il comfort dell'operatore e riduce notevolmente la sua fatica. Il modello economico G922 è dotato di manico fisso e frizione centrifuga.
- Nuovo kit ruote staccabile.

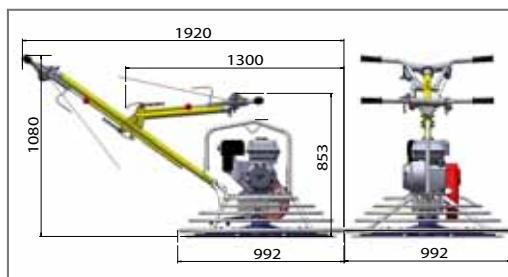

Modello compatto e pieghevole



G922- Modello economico con manico diritto

Codice	Master900	MKD 900	G922	Master1200	PPT WHEELS 900
Modello	M900 Honda	MKD 900 Honda	G922 Honda	M1200 Honda	Kit ruote per modelli 900
Peso operativo (kg)	75			113	
Dimensioni minime (mm)	1305 x 992			1408 x 1200	
Dimensioni La x A x L (mm)	2013 x 992 x 781			2130 x 1206 x 1008	
Diametro di lavoro (mm)	925			1170	
Numero di pale	4			4	
Velocità (rpm)	65-131				
Motore	Honda GX160	Honda GX200	Honda GX160	Honda GX270	
Potenza netta CV (kW)	4,8 (3,6)	5,8 (4,3)	4,8 (3,6)	8,4 (6,3)	
Velocità nominale motore (rpm)	3600	3600	3600	3600	
Portata serbatoio carburante (L)	6,1	3,1	6,1	5,3	
Portata serbatoio olio motore (L)	0,6	0,6	0,6	1,1	
Consumo carburante a velocità nominale (L/h - rpm)	1,4 - 3600	1,7 - 3600	1,4 - 3600	2,4 - 3600	
Vibrazioni su mani e braccia in conformità con ISO 5349 su calcestruzzo bagnato (m/s <sup>2</sup> )	3,8	3,8	4,4	4,1	
Livello sonore garantito LWA dB (A)	95	95	95	99	
Livello pressione sonora (all'altezza dell'operatore) dB (A)	84	84	84	90	
Consumi (l/h)	1	1	1	1,8	
Albero	Pieghevole	Pieghevole	Dritto	Pieghevole	
Frizione	Centrifugo (o manuale in opzione)	Centrifugo (o manuale in opzione)	Centrifugo	Manuale	
Potenza certificata SAE J 1349					



Acceleratore



Interruttore di sicurezza



I riduttori PACLITE sono i più affidabili del settore, garantiscono anni di lavoro con manutenzione minima