


Una piastra vibrante Premium con battente in fusione per vari applicazioni

La PACLITE PC60 offre un battente in acciaio resistente, durevole e resistente a forti shock. Progettato al computer per alta velocità d'avanzamento e ottima manovrabilità.

Progettata per la compattazione di materiali granulari, misti con componenti coesivi in zone ristrette come parcheggi, strade, costruzioni ponti, vicino edifici, marciapiedi e pilastri. Battente progettato al computer per garantire alta velocità e grande manovrabilità.



POWERED by
HONDA
norm SAE J1349

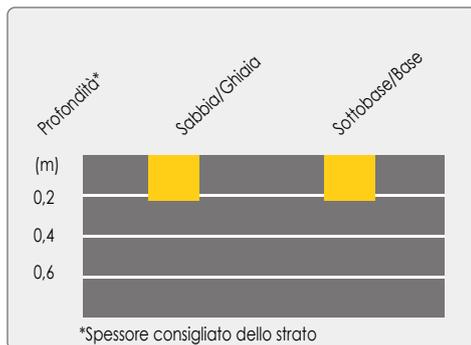

95 Hz



20°




11 kN



20 m/mn

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Battente con bordi arrotondati per massimizzare la prestazione e la manovrabilità.
- Cinghia completamente chiusa da una protezione leggera che riduce l'usura e la manutenzione.
- Manico progettato anti vibrazione con design a tazza per migliorare il comfort e ridurre la fatica dell'operatore.
- Ammortizzatori posizionati sul motore per ridurre l'usura dei componenti.
- Design cuscinetto eccentrico riduce notevolmente le manutenzioni aumentando così la produttività.
- Pacchetto standard con motore Honda GX160, kit ruote e serbatoio d'acqua.
- Sistema anti vibrazione.
- Acceleratore montato sul manico.

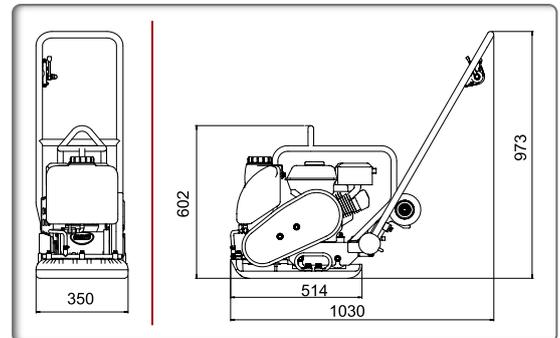

| Codice | PC60H |
|---|-------------|
| Modello | PC60 |
| Peso operativo (kg) | 66 |
| Forza centrifuga (kN) | 11 |
| Larghezza piastra (mm) | 350 |
| Motore | Honda GX160 |
| Potenza netta CV (kW) | 4,8 (3,6) |
| Regime nominale del motore (rpm) | 3600 |
| Capacità del serbatoio di carburante (L) | 6,1 |
| Consumo di carburante alla potenza nominale (L/h - rpm) | 1,4 - 3600 |
| Serbatoio d'acqua (L) | 8 |
| Velocità (m/min) | 20 |
| Ampiezza (mm) | 0,9 |
| Frequenza (Hz) | 95 |
| Livello acustico dB (A) | 88 |
| Livello vibrazioni emesse* (m/s²) | 3,9 |
| Capacità di compattazione (m²/h) | 630 |
| *Livelli minimi di vibrazioni misurate EN500-4 | |
| Potenza certificata SAE J 1349 | |



Perfettamente bilanciato e progettato per i cantieri più difficili. Acceleratore montato sul manico.



Ruote per il trasporto incluse

OPZIONE PIASTRA PAVIMENTAZIONE

| Codice | PPV-PAD60 |
|--------|-----------|
|--------|-----------|



Paving pad as option

COMPATTAZIONE

MACCHINE PER CANTIERE

ATTREZZATURE PER CALCESTRUZZO

PREPARAZIONE DI PAVIMENTI

TAGLIO E SCARIFICATORI