

Extra Leichtgewicht-Verdichter

Diese Platten sind konzipiert für Reparaturarbeiten auf engstem Raum und daher ideal für Bordsteine, Rinnsteine, Pflastersteine und entlang Gebäuden, um Behälter, Schalungen, Säulen, Gehwege, Geländer, für Abflussgräben, Gas- und Kanalisationsarbeiten und Baustellen.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Speziell konturierte Fläche, abgerundete Kanten und das geringe Gewicht sorgen für maximale Leistung und Manövrierbarkeit.
- Ein vollständig abgeschlossener Riemen wird durch eine leichte Riemenabdeckung geschützt und reduziert somit den Verschleiß und Wartungsarbeiten.
- Design der Erregerwelle erfordert minimale Wartung und sorgt für eine verbesserte Produktivität.
- Ergonomisch geformte und klappbare Griffe bieten dem Bediener leichteres Be- und Entladen beim Transport.
- HAV-reduzierter Mechanismus.
- Der Gaszug ist am Bedienungshandgriff befestigt.



Ultrakompakt

POWERED BY
HONDA
norm SAE J1349

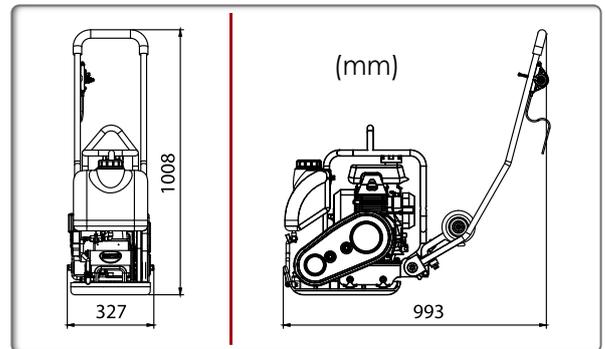

95 Hz



20°



8,4 kN



21 m/mn



Code	LCC40W	LCC40R
Modell	LCC40W	LCC40R
Einsatzgewicht (kg)	45	45
Fliehkraft (kN)	8,4	8,4
Plattenbreite (mm)	320	320
Motor	Honda GXR120	Robin EH09
Stärke PS (kW)	3,5 (3)	3 (2,3)
Wasserbehälter Kapazität (l)	6	6
Geschwindigkeit (m/min)	21	21
Schwingungsweite (m)	0,89	0,89
Frequenz (Hz)	95	95
Geräuschstärke dB (A)	89	89
Flächenkapazität (m ² /Std.)	525	525
Vibrationsprogramm* (m/s ²)	3	3
*Minimale Vibration gemessen nach EN500-4		
Zertifizierte Leistung SAE J 1349		



Transporträder

VERDICHTUNG

MOBILE BAUMASCHINEN

BETONVERARBEITUNG

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

SCHNEIDEN - SCHLEIFEN