

**M900/Liviana con mango plegable
M1200/Usa pesado con mango plegable**

La Serie Master 900 y Master 1200 incorpora equilibrio sorprendente, mejorada capacidad funcional, y su elección de una armazón ancha o angosta, mango recto o plegable proporcionando a los contratistas la maquina ideal para trabajo residencial o de construcción general.

La maquina grande Master 1200 está diseñada para bruñido a alta velocidad hasta 180 rpm con una caja de cambios de uso pesado y el sistema de accionamiento patentado PACLITE. "Agárrese de lo mejor" de PACLITE.


Nuestro nuevo mango de diseño Anti-Vibración dramáticamente reduce la vibración transmitida al operador. Estos mangos con altura ajustable aumentarán la comodidad del operador y disminuirán la fatiga durante un día de ocho horas.

La económica y nueva alisadora J-900 está equipada con agarradera recta y embrague centrífugo.



M900

POWERED by
HONDA
norm SAE J1349

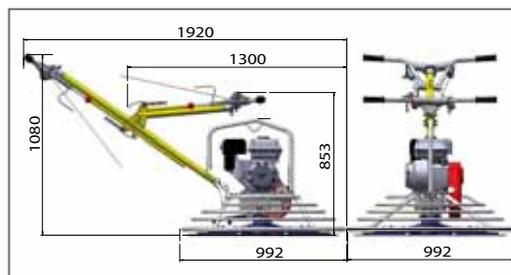


CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- La manilla es de un diseño ergonómicamente fuerte con todos los controles de operación fácilmente accesibles para el operador desde la posición de conducción.
- El manillar actúa como mecanismo de seguridad «agarradera de hombre muerto» y puede alcanzarse desde cualquier posición de agarre del mango.
- La selección de velocidad se hace con el interruptor en el mango.
- El cambio del ángulo de la cuchilla se hace con el ajustador circular en el mango. Las cuchillas son reversibles para doble vida.
- La llana está equipada con dos asas de transporte para alzarla manualmente.
- La M900 y M1200 están equipadas con armazón cromada.
- Todos los accesorios de la alisadora son intercambiables entre la M900-J-90.
- Nuevo kit desmontable de ruedas de transporte.



M900

Compacto modelo plegable



G922

Modelo económico con manija recta

Código	Master900	MKD 900	G922	Master1200	PPT WHEELS 900
Modelo	M900 Honda	MKD 900 Honda	G922 Honda	M1200 Honda	Ruedas de Transporte Modelos 900
Peso Operativo (kg)	75			113	
Dimensiones Plegado (mm)	1305 x 992			1408 x 1200	
Dimensiones A x A x L (mm)	2013 x 992 x 781			2130 x 1206 x 1008	
Diámetro de Alisado (mm)	925			1170	
Cantidad de Cuchillas	4			4	
Velocidad de Alisado (rpm)	65-131				
Motor	Honda GX160	Honda GX200	Honda GX160	Honda GX270	
Potencia neta CV (kW)	4,8 (3,6)	5,8 (4,3)	4,8 (3,6)	8,4 (6,3)	
Potencia nominal (rpm)	3600	3600	3600	3600	
Capacidad tanque de combustible (l)	6,1	3,1	6,1	5,3	
Capacidad de aceite (l)	0,6	0,6	0,6	1,1	
Consumo de combustible a potencia nominal (l/h - rpm)	1,4 - 3600	1,7- 3600	1,4 - 3600	2,4 - 3600	
Vibraciones de mano/brazo HAV según ISO 5349 sobre hormigón fresco (m/s ²)	3,8	3,8	4,4	4,1	
Nivel de Ruido garantizado LWA dB (A)	95	95	95	99	
Nivel de presión acústica (en el oído de los operadores) dB (A)	84	84	84	90	
Consumo (l/h)	1	1	1	1,8	
Eje	Plegable	Plegable	Recto	Plegable	
Embrague	Centrífugo (o manual en opción)	Centrífugo (o manual en opción)	Centrífugo	Manual	
Potencia certificada SAE J1349					



Interruptor de seguridad



Acelerador



Las cajas de cambios PACLITE son las más fiables en la industria ofreciendo años de operación libre de mantenimiento.