


M900 - Låg vikt & fällbart handtag

M1200 - Extra kraftigt & fällbart handtag

Serierna Master 900 & Master 1200 har en fantastisk balans, förbättrad användbarhet och du kan välja bred eller smal ram, rakt eller fällbart handtag vilket ger entreprenörer en idealisk maskin för bostadsbyggen. Den större Master 1200 är konstruerad för höghastighetsglättning upp till 180 rpm med en HD växellåda och PACLITE patenterat drivsystem.

PACLITE "Get a grip on the best". Vår nya avvibrerade handtagsdesign minskar dramatiskt vibrationen som överförs till operatören. Dess handtag som är inställbara i höjd ökar operatörskomforten och minskar ansträngningen under en åttatimmarsdag.

Den nya glättaren G922 är en budgetversion med rakt (ej fällbart) handtag och centrifugalkoppling.

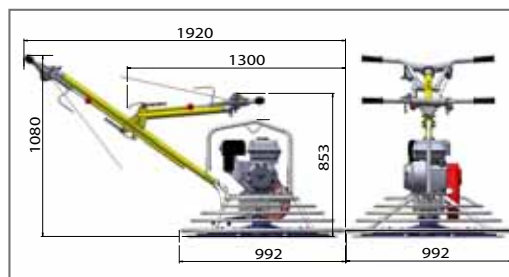

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Handtaget är ergonomiskt utformat med alla manöverreglage lättåtkomliga för operatören från förarplatsen.
- Styrstängan med funktionen «död mans grepp», en säkerhetsanordning och kan nås från alla lägen på handtaget.
- Varvtalet väljs med en omkopplare på handtaget.
- Ändring av bladvinkeln utförs med det runda justerdonet på handtaget. Bladen är vändbara för dubbel livslängd.
- Glättaren är försedd med två bärhandtag för manuella lyft.
- M900 & M1200 med kromad ram.
- Glättarbladen är utbytbara mellan M900-J-900.
- Nyhet avtagbart hjulställ.
- Manuellt dödmansgrepp eller centrifugalkoppling.



M900

Fällbart handtag kompakt modell



G922

Ekonomisk modell rakt handtag

Kod	Master900	MKD 900	G922	Master1200	PPT WHEELS 900
Modell	M900 Honda	MKD 900 Honda	G922 Honda	M1200 Honda	Transporthjul Modell 900
Arbetsvikt (kg)	75			113	
Utfällt handtag (mm)	1305 x 992			1408 x 1200	
Mått B x H x D (mm)	2013 x 992 x 781			2130 x 1206 x 1008	
Glättningsdiameter (mm)	925			1170	
Antal blad	4			4	
Glättningshastighet (rpm)	65-131				
Motor	Honda GX160	Honda GX200	Honda GX160	Honda GX270	
Nettoeffekt Hk (kW)	4,8 (3,6)	5,8 (4,3)	4,8 (3,6)	8,4 (6,3)	
Max. Motorvarvtal (r/min)	3600	3600	3600	3600	
Bränsletankens kapacitet (L)	6,1	3,1	6,1	5,3	
Oljevolym (L)	0,6	0,6	0,6	1,1	
Bränsleförbrukning vid kontinuerlig märkeffekt (L/T - varv/min)	1,4 - 3600	1,7- 3600	1,4 - 3600	2,4 - 3600	
Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på färsk betong (med planingskiva) (m/sek)	3,8	3,8	4,4	4,1	
Garanterad ljudeffektnivå, LWA - dB (A)	95	95	95	99	
Ljudtryck vid operatör, OP - dB (A)	84	84	84	90	
Förbrukning (l/h)	1	1	1	1,8	
Handtag	Fällbart	Fällbart	Rakt ej fällbart	Fällbart	
Koppling	Centrifugal (eller manuell i alternativ)	Centrifugal (eller manuell i alternativ)	Centrifugal	Manuell	
	Norm SAE J 1349				



Stort gasreglage



Säkerhetskontakt



PACLITE tillverkar egna växellådor som är de bästa i branschen med två års garanti.