


INNOVATION ! Mât éclairant tractable sur route avec freins, poignée ajustable.

	Modèle	PAC-LIGHT PL2000 ECO LED V6	
	Version	Avec frein certifié CE remorquable	Manuel non tractable
	Code	PL2000 V6-TB	PL2000 V6-TD
Fréquence nominale (Hz)	Double 50/60		
Tension nominale (V)	230		
Puissance nominale LED (W)	4 x 350		
Surface d'éclairage (m²)	5000		
4 Lampes LED DIALUX (kW)	1,4		
Capacité du réservoir de carburant (L)	110		
Poids total à vide (kg)	676		
Température de fonctionnement min/max (°C)	- 5/50		
Niveau de pression acoustique @ 7m (LPA)	65		
MOTEUR HATZ DIESEL AVEC ALTERNATEUR INTÉGRÉ			
Modèle	1B30-V5 PMG		
Cylindre	1		
Vitesse (rpm)	2300 -3000		
Puissance ch (kW)	7,2 (5,4)		
Refroidissement	Air		
Sécurité arrêt	Oui		
Compteur heures	Oui		
Consommation de carburant en utilisation continu des lampes (L/h)	0,55		
ALTERNATEUR HATZ			
Consommation spécifique de carburant (g/kWh)	245		
Puissance générale (kW)	0,2		
Autonomie avec un réservoir de 110 L en fonctionnement continu (h)	190		
LUMIÈRES/PROJECTEURS TYPE LED DIALUX			
Flux lumineux (lumen)	170 000		
SYSTÈME D'ÉLEVATION HYDRAULIQUE			
Rotation (°)	345		
Hauteur maximale (m)	8		
Vitesse maximale du vent (km/h)	80		
DIMENSIONS REMORQUE			
Dimensions minimales L x P x H (mm)	2900 x 1300 x 2900		
Dimensions maximales L x P x H (mm)	2900 x 2460 x 8000		
Certifié CE pour routes	Oui		
Protection alimentation terre	Oui		
Type de permis	Permis B		
Puissance certifiée SAE J 1349			

APPLICATIONS

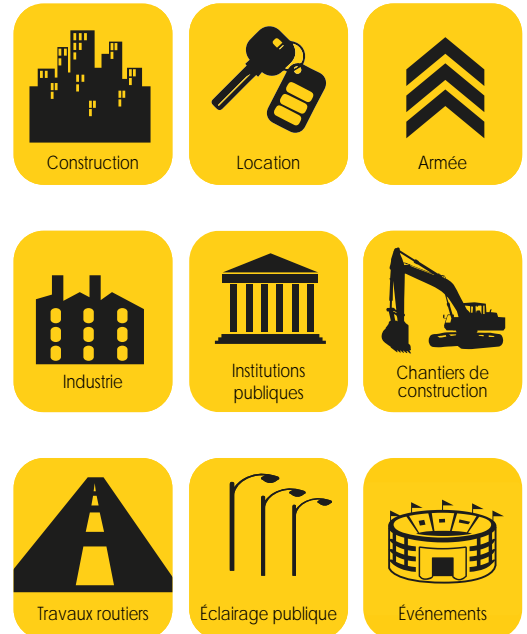

SURFACE D'ÉCLAIRAGE



NON TRACTABLE DUR ROUTE



PAC-LIGHT PL2000 ECO LED V6 Tractable sur route ou manuel et non tractable



INNOVATION ! Mât éclairant tractable sur route poignée ajustable

Le mât éclairant PAC-LIGHT PL2000 ECO LED V6 intègre les dernières innovations en matière d'éclairage à LED et offre des avantages et une valeur ajoutée exceptionnelle à nos clients.

C'est le mât d'éclairage que les chantiers, les événements extérieurs et les industries du monde entier attendaient.

Version mât automatique tractable sur route avec ou sans frein, poignée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Points de levage pour grue ou chariot élévateur.
- Dimensions de transport compactes grâce à sa conception télescopique.
- Peinture époxy en poudre pour une dureté et une résistance optimales aux ultraviolets et à la corrosion.
- Freins doubles : frein manuel pour le stationnement et automatique lors du remorquage.
- Timon ajustable en hauteur.
- Couleur spéciale pour les loueurs en option.
- Compteur horaire couplé au moteur.



Powered by



TRACTABLE SUR ROUTE



Capot d'ouverture, des composants en carbone pour réduire le poids



Option : freins de remorque



Option : frein à main ajustable

DES ARGUMENTS NOVATEURS

Éclairage surpuissant de 4 lampes LED de 350 W.

Autonomie jusqu'à 160 h en continu sur un seul réservoir de carburant.

Moteur et alternateur Hatz 7 ch à très faible consommation (seulement 0,55 l/h).

Mât automatique jusqu'à 8 m.

Tractable sur route sans permis spécifique < 750 kg.



High luminosity

X 4

350 W

DIALux



COMPACTAGE

ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER

TRAVAIL DU BÉTON

SURFAÇAGE - SOLS

COUPE