

## Meuleuses PACLITE polyvalentes électriques

Les surfaceuses PACLITE sont polyvalentes, parfaites pour un large champ d'applications : enlèvement de revêtements, ponçage et polissage de béton.

Elles sont également capables de réaliser des finitions avec des largeurs de travail de 400 ou 500 mm. Idéales aussi bien pour les petites que pour les grandes surfaces. Parfaites pour la location et pour les applications professionnelles en raison de leurs nombreux avantages. Existant en versions monophasées et triphasées, elles conviennent pour les applications industrielles et domestiques. Elles peuvent être facilement pliées et démontées sans outils, pour un transport et un stockage faciles.


## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

### PAC-GRIND 400


- Conception stable avec de grandes roues.
- Facilement séparé en deux pièces compactes pour le transport.
- Niveau sonore efficace et très bas.
- Facile à utiliser.
- Poignée tournante, coffret électrique avec unité de commande.
- Libération rapide pour les segments de diamant.
- 4-8 segments de diamant selon les besoins.
- Broyage humide / sec.

### PAC-GRIND 500

- Engrenage planétaire.
- Broyage stable.
- Grandes roues.



	Code	TP500	TP400
Modèle	PAC-GRIND500	PAC-GRIND400	
Puissance ch (kW)	3 (2,2)	5,5 (4)	
Volts (V-Hz)	400-3-(50)	400-3-(50)	
Courant nominal (A)	16	16	
Diamètre de broyage Ø (mm)	500	400	
Nombre de segments de broyage	9	4-8	
Disque Ø (mm)	3 x 150	400	
Vitesse (RPM) (min-1)	900	1400	
Poids (kg)	135	125	
Option	230V-1-50Hz	Non	

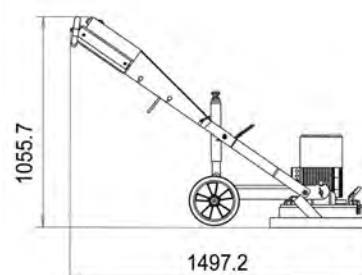

Modèle	Code	Réf.	OUTILS DIAMANT
PAC-GRIND 400	TRX400	A	Outil dur 16 grains 8 pièces de meulage léger de surface
PAC-GRIND 400	TRX410	B	Matériau souple époxy ou coulis / bitume 8 pièces meulage en profondeur
PAC-GRIND 400	TRX420	C	Matériau souple époxy ou coulis / bitume 8 pièces correction de surface légère
PAC-GRIND 500	TRX500	D	Grit sols souples ou durs 9 pièces meulage léger de surface
PAC-GRIND 500	TRX 510	E	9 pièces époxy ou coulis / bitume meulage en profondeur
PAC-GRIND 500	TRX520	F	9 pièces époxy ou coulis / matériau dur éliminant la correction de surface légère

Équipement standard PACRIND 500 & 400 : capuchon antipoussière, clé pour disque à langer, orifice de fixation de 50 mm à un tuyau d'aspiration externe, câble de 2 m.