

Placa premia para asfalto con placa-base moldeada para varias aplicaciones

PACLITE PC60 cuenta con una poderosa placa base de hierro dúctil, resistente al desgaste y ofrece alta fuerza y resistencia al impacto. Esta placa-base diseñada por computadora tiene un fondo y orillas cónicas para alta velocidad y maniobrabilidad.

Diseñada para compactar materiales granosos y mixtos conteniendo material cohesivo en espacios reducidos como estacionamientos, construcción de carreteras o puentes, cerca de estructuras, bordillos y linderos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS



- Superficies de desplazamientos especiales contorneados y orillas redondeadas proveen máxima operación y maniobrabilidad.
- Correa completamente revestida protegida por una guarda liviana para desgaste reducido y un mínimo de mantenimiento.
- Novedoso diseño del mango de "baja-vibración" moldeado cuyo 'diseño de copa' mejora a gran medida la comodidad del operador y minimiza la fatiga.
- Amortiguadores de uso pesado sobre la consola del motor amortiguan las vibraciones así reduciendo el desgaste de los componentes.
- El diseño de los rodamientos del excitador requiere el mínimo de mantenimiento para mejorada productividad.
- Paquete estándar Honda GX160 kit de agua y ruedas de transporte.
- Acelerador montado sobre el manillar.
- Mecanismo de baja HAV.



POWERED by HONDA norm SAE J1349



La versión E pronto estará disponible

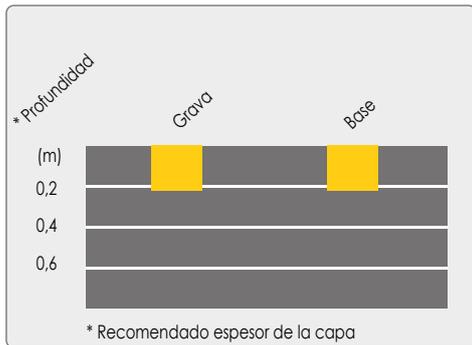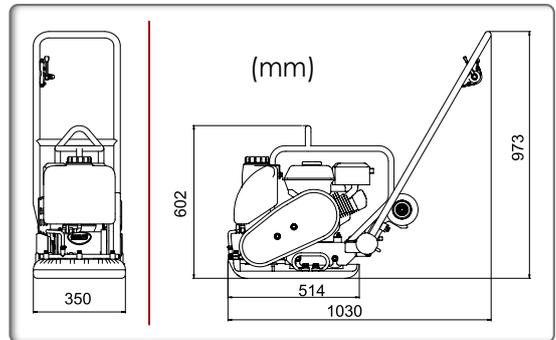


95 Hz



20°



11 kN



20 m/mn

Código (CE)	PC60H
Modelo	PC60
Masa operativa (kg)	66
Fuerza centrífuga (kN)	11
Ancho de la placa (mm)	350
Motor	Honda GX160
Potencia neta CV (kW)	4,8 (3,6)
Potencia nominal (rpm)	3600
Capacidad tanque de combustible (l)	3,1
Consumo de combustible a potencia nominal (l/h - rpm)	1,4 - 3600
Tanque de agua (L)	8
Velocidad (m/min)	20
Amplitud (mm)	0,9
Frecuencia (Hz)	95
Nivel del sonido (dB(A))	88
Área de compactación (m ² /hr)	630
Emisión vibratoria* (m/s ²)	3,9
* El mínimo nivel de vibraciones está medido a EN500-4 Potencia certificada SAE J1349	



Perfectamente balanceada y diseñada para los sitios de trabajo más difíciles. El cable del acelerador está montado sobre la agarradera de operación.



Ruedas de transporte incluidas

Opcional: PLACA PARA PAVIMENTAR

Código	PPV-PAD60
--------	-----------



Placa para pavimentar como opción