


Mástil hidráulico automático, versión de mástil remolcable en carretera, con frenos, mango ajustable.

Modelo	PAC LIGHT PL2000 ECO LED V6	
	Con frenos - remolcable certificación CE	Manual - sin remolque de Carretera
	PL2000 V6-TB	PL2000 V6-TD
Frecuencia nominal (Hz)	Doble 50/60	
Tensión nominal (V)	230	
Potencia nominal LED (W)	4 x 350	
Zonas iluminadas (m ²)	5000	
4 lámparas LED DIALUX (kW)	1,4	
Capacidad del tanque de combustible (L)	110	
Peso total (kg)	676	
Temperatura de funcionamiento min/max (°C)	- 5/50	
Nivel de presión sonora @ 7 m (LPA)	65	
MOTOR HATZ Diesel CON ALTERNADOR INCORPORADO		
Modelo	1B30-V5 PMG	
Cilindro	1	
Velocidad (rpm)	2300 -3000	
Potencia CV (kW)	7,2 (5,4)	
Enfriamiento	Aire	
Parada de emergencia	Sí	
Contador de horas	Sí	
Consumo de energía de las lámparas en operación continua (L/h)	0,55	
ALTERNADOR HATZ		
Consumo específico de combustible (g/kWh)	245	
Potencia general (kW)	0,2	
Uno tanque de combustible capacidad continua (h)	190	
LÁMPARAS TIPO DIALUX		
Flujo Luminoso (Lumen)	170 000	
MÁSTIL HIDRÁULICO		
Rotación (°)	345	
Altura máxima (m)	8	
Velocidad máxima de viento (km/h)	80	
DIMENSIONES DEL REMOLQUE		
Dimensiones mínimas L x A x A (mm)	2900 x 1300 x 2900	
Dimensiones máximas L x A x A (mm)	2900 x 2460 x 8000	
Certificación EU para caminos	Sí	
Cable de puesta a tierra	Sí	
Tipo de licencia de conducir requerida	B	
Potencia certificada SAE J1349		

Aplicaciones



ZONAS ILUMINADAS

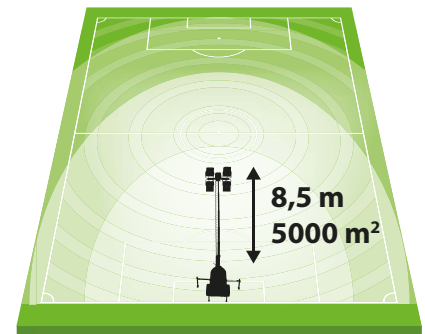

REMOLQUE MANUAL AL SITIO

PAC LIGHT PL2000 ECO LED V6

Remolque de Carretera o remolque manual al sitio



¡INNOVACION!

PAC-LIGHT ECO PL2000 LED V6 ofrece el más novedoso diseño y el más bajo consumo de combustible en torres iluminadoras LED – justo lo que se requiere en sitios de construcción, eventos al aire libre y lo que las industrias alrededor del mundo han estado esperando. Hemos unido el consumo mínimo de combustible con las más potentes lámparas DIALUX 4 x 350 W LED y como nunca antes se había visto con estos productos se provee valor excepcional y eficiencia a nuestros clientes.

Mástil hidráulico automático, remolcable en carretera, versiones con freno y sin freno, manija ajustable.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Puntos de elevación e inserción para el montacargas.
- Dimensión compacta para transporte debido a su diseño telescópico.
- Pintura en polvo epoxidico para dureza y resistencia que proveen la mejor protección contra la luz ultravioleta y corrosión.
- Dobles frenos: freno manual para aparcamiento y automático remolcando.
- Barra de remolque de altura regulable.
- Pintura especializada para compañías de alquiler.
- Medidor de horas acoplado al motor.



Powered by



REMOLQUE DE CARRETERA



Cubierta de servicio, componentes de carbón para reducir el peso



Opción: Frenos para remolcar



Ajuste manual del freno y altura

ARGUMENTOS INNOVADORES

Potente iluminación con cuatro lámparas LED 350 W.

Consumo mínimo de combustible, 160 horas continuas con un solo tanque.

Mástil hidráulico se extiende hasta 8 m.

< 750 kg remolcable utilizando licencia de conducir tipo "A".



Alta luminosidad

High luminosity

X 4

350 W

DIALUX



COMPACTACIÓN

MAQUINAS MÓVILES

EQUIPO PARA HORMIGÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

CORTE Y DESBASTE