

Escarificador SPM

Las escarificadoras y herramientas PACLITE han sido bien conocidas por muchos años pero nuestros clientes las ofrecen bajo otras marcas.

El diseño combina fabricación fuerte con funcionamiento de uso pesado. Esta técnica está dirigida para retirar material profundamente. Es ideal para renovaciones completas de pisos en centros de producción, fabricas, edificios agrícolas, estacionamientos y muchos otros edificios utilitarios tanto en la planta alta como en nivel subterráneo.


POWERED by
HONDA
Norm SAE J1349



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Decapar, limpiar, retirar pintura de cualquier superficie.
- Puede usarse para retirar gomas, caucho y más dificultosos revestimientos.
- Ideal para remover marcación de caminos.
- Nivelado de pisos de concreto desnivelados.
- Compacto y fácil de maniobrar.
- Fresado profundo y preciso de concreto, resina, asfalto.

Código	SPM1
Modelo	SPMH
Dimensiones L x A x A (mm)	900 x 410 x 1110
Ancho de trabajo (mm)	203
Peso (kg)	66
Profundidad de trabajo (mm)	3
Capacidad de trabajo (m ² /h)	30 - 46
Motor	Honda GX160
Potencia neta CV (kW)	4,8 (3,6)
Potencia nominal (rpm)	3600
Capacidad tanque de combustible (l)	3,1
Capacidad de aceite (l)	0,6
Consumo de combustible a potencia nominal (L/h - rpm)	1,4 - 3600
Potencia certificada SAE J1349	

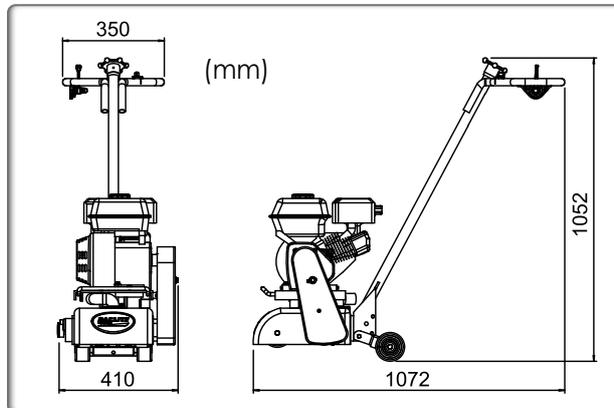

Código	Modelo
SPM1-070400-6	Puntas cortadora TC (total 76 necesarios 8 mm de altura Tungsteno) juego completo
SPM-FNW12 TC	Cortadoras - Cuñas (Total 88 piezas)



Manija de operación

Enchufe para el colector de polvo