

## PACLITE Amoladoras eléctricas multiusos

Los amoladoras PACLITE son versátiles, perfectas para una amplia gama de aplicaciones: eliminación de recubrimientos, lijado y pulido de hormigón.

También son capaces de llevar a cabo acabados con anchuras de trabajo de 400 o 500 mm. Ideal tanto para superficies pequeñas como grandes. Equipo perfecto para alquiler y para aplicaciones profesionales debido a sus muchas ventajas. Disponibles en versiones monofásicas y trifásicas, adecuadas para aplicaciones industriales y domésticas. Se pueden plegar y desmontar fácilmente sin herramientas, facilitando el transporte y el almacenamiento.



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

### PAC-GRIND 400

- Diseño estable con ruedas grandes.
- Fácilmente separado en dos piezas compactas para transporte.
- Nivel de sonido efectivo y muy bajo.
- Fácil de usar.
- Mango de torsión, caja eléctrica con unidad de control
- Liberación rápida para segmentos de diamante
- 4-8 segmentos de diamante según la necesidad.
- Molienda húmeda/seca.

### PAC-GRIND 500

- Equipo planetario.
- Molienda estable.
- Ruedas grandes.

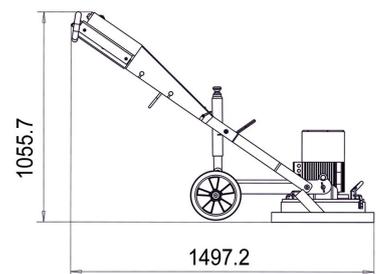

	Código	TP500	TP400
	Modelo	PAC-GRIND500	PAC-GRIND400
	Potencia CV (kW)	3 (2,2)	5,5 (4)
	Voltios (V-Hz)	400-3-(50)	400 -3- (50)
	Corriente nominal (A)	16	16
	Diámetro de molienda Ø(mm)	500	400
	Número de segmentos de molienda	9	4-8
	Disco de molienda Ø (mm)	3 x 150	400
	Velocidad (RPM) (min-1)	900	1400
	Peso (kg)	135	125
	Opción	230V-1-50Hz	No



Modelo	Código	Ref.	HERRAMIENTAS DE DIAMANTE
PAC-GRIND 400	TRX400	A	8 piezas -16 grano- piso duro- para molienda de superficie liviana
PAC-GRIND 400	TRX410	B	8 piezas - material blando- epoxi o lechada/bitum - para molienda profunda
PAC-GRIND 400	TRX420	C	8 piezas - material blando- epoxi o lechada/bitum - corrección de superficie liviana
PAC-GRIND 500	TRX500	D	9 piezas - grano para pisos suaves o duros- para molienda de superficie liviana
PAC-GRIND 500	TRX 510	E	9 piezas - epoxi o lechada/bitum - material suave- molienda profunda
PAC-GRIND 500	TRX520	F	9 piezas -epoxi o lechada - remover material duro - corrección de superficie liviana



**PAC-GRIND 400 & PAC-GRIND 500 Equipo Estándar:** Tapa de polvo, llave para cambiar el disco, puerto de fijación de 50 mm para una manguera de vacío externa, cable de 2 m.