

## Extra tung duplexvält

Handhållna dubbelvältar för mark och asfalt. Denna dubbelvalsade vibratorvält har kapacitet att utföra en rad tillämpningar på jord och asfalt. Den exklusiva kompakta designen ger bra frigående på båda sidor om välten. Plus den fullt hydrostatiska drivningen eliminerar mekaniska komponenter vilket ger ett mindre underhållsbehov och högre driftsäkerhet. PACLITE duplexvältar VR6500KF3 & DRX7800 är hydrostatiskt drivna vältar avsedda för packning av både jord och asfalt. De är utrustade med kraftfulla Kubota eller Hatz motorer och 47 liters vattentank vilken möjliggör långa arbetspass. En hydraultank på 31 liter hydraultank förbättrar motorkylningen. Tunga stabila chassin med ett antal funktioner för olika arbetsunderlag.

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Servicelucka med öppning, med stöd av en gasfjäder vilket underlättar underhåll av motor och komponenter.
- Den mekaniska centrifugalkopplingen undviker reglage och slitdelar, såsom brott på drivkablar. Den möjliggör även att konstant säkerställa det vridmoment som överförs till motorn.
- Enkel drift i drift och underhåll.
- Justerbart frontljus inbyggt i ramen (Nordic N100).
- Mekanisk centrifugalkoppling.
- Slitstark epoxylackering i 4 steg.




Powered by  
**SAUER DANFOSS**  
hydraulics

Powered by  
**HATZ**  
DIESEL

LED  
Strålkastare

Powered by  
**Kubota**

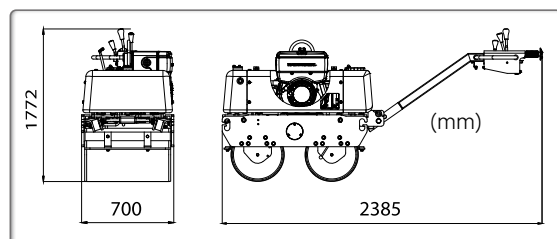

Låg hand-arm vibration.

Kod	VR6500KF5	DRX7800H
Modell	VR6500KF3	DRX7800HATZ-5
Tjänstevikt (kg)	700	800
Centrifugalkraft (kN)	20	21
Mått L x B x H (mm) (handtag arbetsposition)	2385 x 700 x 1772	2385 x 700 x 1772
Cylinderdiameter (mm)	402 x 650	402 x 650
Sidoöverhäng (höger/vänster) (mm)	25	25
Lateral clearance (höger/vänster) (mm)	235	235
Kapacitet för vattentank (liter)	47	47
Sidolucka	Öppning	Öppning
Dubbel starter	El och Manuell	El och Manuell
Strålkastare	Ja	Ja
Frekvens (Hz)	65	68
Linjär belastning (dynamisk per vals) Fram/bak (n/mm)	10,0/10,0	12,0/11,0
Hydraulpump sauer-danfoss axialkolv	PV10-619	SPV10-325
Drift hastighet (m/min)	0-3,6	0 - 4,2
Back hastighet (m/min)	0-2,5	0 - 2,1
Begränsning ned	Integrerad	Integrerad
Max lutning. Vibration (%)	28	35
Vibrationsnivå (m/s <sup>2</sup> )	4	4,2
Ljudnivå dB (A)	89	91

Motors	Kubota	HATZ
Modell	EA330-E4NB1   E4NB1 & E75NB3	1B40 -V5
Effeckt Hk (kW)	6,5 (4,85)	10 (7,5)
Start	Elektriskt och manuell	
Motortyp	4-takt	
Kylning	Vatten	Luft
Bränsleförbrukning (l/tim)	1,36	1,45
Utsläppsnorm	Stage 5 CE	-
	Norm SAE J 1349	




Ny förbättrad vattentank  
47 L



Öppningsbar servicehuv



Elstart med  
manuell nödstart i  
standardutförande



Minskat överhäng och  
förbättrat frigående.

Powered by  
**Kubota**

Powered by  
**HATZ**