

## M600 kantglättare 2 x fällbart handtag

### M 700 kantglättare fällbart handtag

PACLITE 's glättare används i stor utsträckning inom industrin, avsedda för att jämna ut och glätta nylagda betongytor. Arbetshastigheten (utgående axels varvtal) är inställbar mellan 50/130 rpm Vilket säkerställer optimalt resultat både vid utjämning och vid glättning.

Handtaget är ergonomiskt utformat med alla manöverreglage lättåtkomliga för operatören från förarplatsen. Styrstångens CE säkerhetsgrepp kan hållas i flera lägen med handtagen. PACLITE modellerna täcker de flesta behoven för alla moderna bygghatser.

#### NY!

Roterande ringen tillverkad i ABS-material, POLYLAC® pa-747, ekologiskt hållbar, betongen fastnar ej.



M600NH SUPERIOR

M600E-230V



NYHET!



M700

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

### M600

- Perfekt balanserad, snabb effektiv i användning.
- Roterande skyddsring av general abs polylac®-material (egenskaper pa-747).
- Värmebehandlat glättarstål – för maximal slitstyrka och lång livslängd.
- Större vridhållfasthet – ökar maskinens stabilitet och ger en jämnare, plattare ytfinish.
- Levereras med slutbehandlingsblad och glättarskiva.

### M700

- Erbjuder optimerad balans.
- Denna murslev är en riktig arbetshäst.
- Med en bredd på 760 mm passar den roterande skyddsringen lätt genom de flesta dörröppningar och ger perfekta resultat på en mängd olika ytor varje gång.
- Panna och blad ingår.



POWERED BY  
**HONDA**  
norm SAE J1349




Ljftögla



Innovativ fjäderavlastad fallbart handtag



640

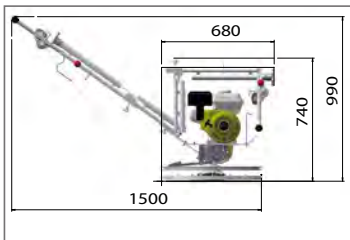

Kod	M600NH	M600BP-NH	M600EP-NH	M700H160
Modell	M600NH Superior Honda GX160	M600BP ECO-POWER Batteridrivnen	M600E-230V Elektrisk	M700 Honda Honda GX160
Driftsvikt (kg)	56	57	62	70
Dimensioner rak (mm)	1650 x 630 x 1100	1650 x 630 x 1100	1650 x 630 x 1100	1950 x 700 x 700
Rotor diameter (mm)	600	600	600	700
Bladhastighet (rpm)	50 -130	75 - Konstant	50 -130	50 -130
Antal blad	4	4	4	4
Bladens maximala lutningsvinkel (°)	14	14	14	14
Motor	Honda GX160	PACLITE 82 V	ABB 230V	Honda GX160
Nettoeffekt Hk (kW)	4,8 (3,6)	2,8 (2,1)	1,87 (1,4)	4,8 (3,6)
Max. Motorvarvtal (r/min)	3600	1500	1500	3600
Bränsletankens kapacitet (L)	3,1	Batteri 8.0 Ah. 82 V 360 Wh	-	3,1
Oljevolym (L)	0,6	-	-	0,6
Bränsleförbrukning vid kontinuerlig märkeffekt (L/T - varv/min)	1 - 3600	-	-	1,4 - 3600
Arbetstid med 2 batterier 80% (min)	-	Li - Ion 55	-	-
Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på våt betong med skurskiva (msek)	2,9	2,4	2,4	3,2
Garanterad ljudeffektnivå LWA - dB (A)	98	74	76	98
Ljudtryck vid operatör OP - dB (A)	84	65	66	84
Tillbehör	Glättarskiva	Glättarskiva TOL700-070703P Batteri	Glättarskiva	Glättarskiva
kod	TOL606-040803P	82V	TOL700-070703P	TOL700-070703P

Norm SAE J 1349