


Den plana och jämna betongytan är det perfekta resultatet !

Maskinen som möjliggör för yrkesmän att bokstavligen plana ut och jämna betongytan och nå det resultat man vill på minsta möjliga tid. Manöverhandtaget ger enkel och stabil styrning av slodan. Maskinen garanterar maximal driftsäkerhet och hög kapacitet. Perfekt planade betonggolv oavsett hur liten eller stor ytan är. Maskinmodellen är smidig, lättjobbad, stryktålig och driftsäker, vilket betyder låga drifts och underhållskostnader.



EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Mycket hög ytplanhetstolerans erhålls tack vare den strängpressade aluminiumprofilen.
- Låg vikt.
- Skyddad och inbyggt excenter elementet.
- Juster och fällbart handtag.
- Perfekt kromad ram, lätt att ta bort betong.
- Med varje SUPER-SCREED levereras alltid två standardslodor; 1,8 och 3,6 m.

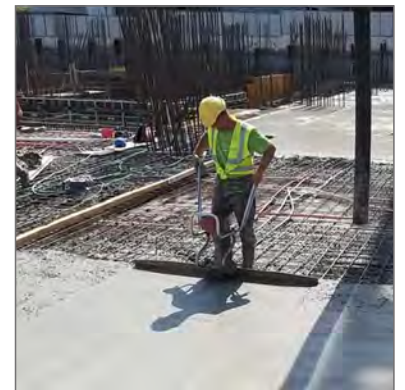

Kod	400.00.10000	400.00.18000	400.00.36000
Modell	Sloda med två blad	Blad 1,8 m	Blad 3,5 m

Kod	400.00.10000
Modell	SUPER-SCREED
Vikt (kg)	15,5
Motor	Honda GX35
Motortyp	4 taks bensen luftkyllning 1 cylinder
Cylindervolym (CC3)	35,8
Motoreffek kW (HK)	1,2 (1,6)
Motorvarvtal (r/mn)	7000
Tankvolym (l)	0,65
Bränsleförbrukning (l/t)	0,6
Längd (mm)	1117
Bredd (mm)	889
Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på färsk betong (med planingskiva) (m/sek)	3,1
Garanterad ljudeffektnivå, LWA - dB (A)	83
Ljudtryck vid operatör, OP - dB (A)	70

PACKNINGSMASKINER

MOBILA BYGGMASKINER

BETONGUTRUSTNING

YTBEHANDLINGSUTRUSTNING

KAPNING OCH SLIPNING