


## PACLITES elektriska och poyvalenta golvslip


PAC-GRIND 400 & 500 är golvslipar tillgängliga i både 1- och 3-fasversioner med hög kapacitet. Maskinens slipningsbredd på 400 & 500 mm gör den perfekt för bostadsområden och kommersiella ändamål. TP500 kombinerar den senaste teknologin för att leverera högre effekt och prestanda med trippelhuvd planetarisk egenskaper. Ett utmärkt val för betonggolvsbehandling, reparation samt polerings- och slipningstillämpningar både vått och torrt.

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Hög produktionsstakt och maskineffekt, kapabel att leverera rejäla produktionsstakter, ökar vinst och sparar värdefull tid.
- Den trippelhuvdade slipmaskinen levererar mer nedåtryck och kraft åt sliphuvudena.
- Stabil design med stora hjul.
- Fällbart handtag.
- Effektiv och mycket låg ljudnivå.
- Lätt att använda.
- Vridhandtag, elbox med styrenhet.
- Snabbkoppling för diamantsegment.
- 4-8 diamantsegment efter behov.
- Våt / torrslipning.



| Kod                     | TP500        | TP400        |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Modell                  | PAC-GRIND500 | PAC-GRIND400 |
| Effekt hk (kW)          | 3 (2,2)      | 5,5 (4)      |
| Volts V-(Hz)            | 400-3-(50)   | 400 -3-(50)  |
| Strömstyrka (A)         | 16           | 16           |
| Slipdiameter Ø (mm)     | 500          | 400          |
| Antal diamantsegment    | 9            | 4-8          |
| Slipskiva Ø (mm)        | 3 x 150      | 400          |
| Hastighet (RPM) (min-1) | 900          | 1400         |
| Vikt (kg)               | 135          | 125          |
| Tillbehör               | 230V-1-50Hz  | No           |

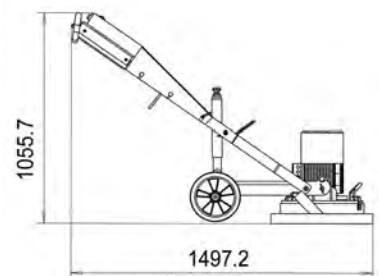

| Modell        | Kod     | Ref. | DIAMANTVERKTYG  |
|---------------|---------|------|---|
| PAC-GRIND 400 | TRX400  | A    | Hårt golv 8 segment lätt ytslipning                                       |
| PAC-GRIND 400 | TRX410  | B    | Mjukt material av epoxi eller / asfalt 8 stycken segment för djupslipning |
| PAC-GRIND 400 | TRX420  | C    | Mjukt material av epoxi eller / asfalt 8 stycken segment                  |
| PAC-GRIND 500 | TRX500  | D    | För kornmjuka eller hårda golv 9 segment lätt ytslipning                  |
| PAC-GRIND 500 | TRX 510 | E    | 9 Stycken segment epoxi / asfalt för mjukt material djupslipning          |
| PAC-GRIND 500 | TRX520  | F    | 9 Bitar epoxi hårt material som korrigerar en ny betongyta                |



PAC-GRIND 400 & PAC-GRIND 500 Standardutrustning: dammlock, nyckel för byte av slipegment, 50 mm fäse för extern dammsugare, 2 m kabel.