

Vibreur pratique avec alimentation sur batterie


Le E-VIB impressionne par sa flexibilité et son efficacité. **Pas d'émissions**, pas de câbles, il est simple à utiliser et à charger. Son arbre flexible et sa poignée ergonomique sont parfaits pour travailler sur des sols en béton humides.

Tous les équipements sont munis d'un raccord rapide pour une manipulation simple et expresse, ainsi que de moteurs mobiles et facilement portables.

Les têtes vibrantes sont trempées par induction pour offrir une résistance élevée à l'usure.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Facilité d'entretien** : coûts et temps réduits pour les travaux de maintenance.
- **Composants durables** : tête vibrante durcie, boîtier solide, tuyau de protection renforcé.
- **Performances fiables et résistantes** : moteur électrique hautement performant pour un travail productif et un excellent résultat.
- Régime stable par batterie.
- Boîtier vibreur avec 2 batteries.
- Extrêmement robuste grâce à son boîtier en plastique résistant aux chocs.
- **Chargeur de batterie pour** : 110/230 V & 50/60 Hz.
- Diamètres de 30 et 38 mm.
- Tête de vibration durcie par induction garantissant une résistance élevée à l'usure.
- Aucun outil spécifique requis pour remplacer la tête de vibration.

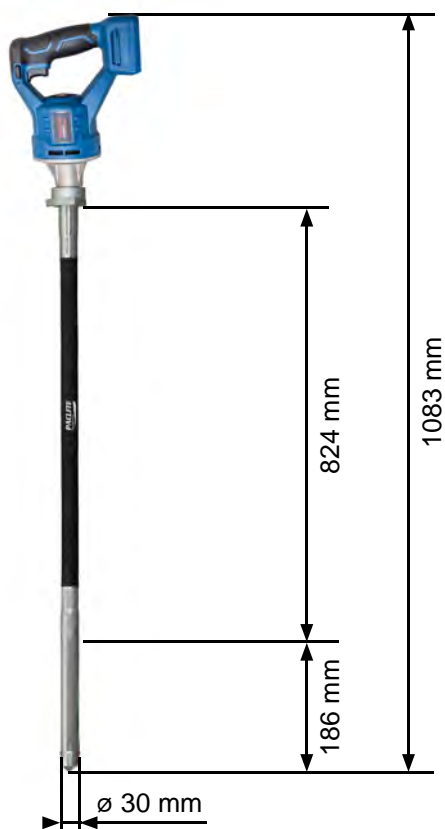

Poignée anti-vibratile



Code	E-28 ECO	E-28/E-38 ECO MAX
Modèle	E-VIB 28	E-VIB 28 & 38
Type	Flexible	Flexible
Voltage	DC18V, 4.0Ah 42 V 3-200 Hz	DC18V, 4.0Ah 42 V 3-200 Hz
Fréquence (Hz)	200	200
Dimensions L x l x h (mm)	1083 x 93 x 250	1083 x 93 x 250
Dimensions de la tête D x L (mm)	30 x 186	38 x 186
Poids (kg)	4,2	4,2
Poids total (kg)	9,4	9,4
Pression sonore (dB (A))	74	74

Batterie	E-30-18V
Composition chimique batterie	Li-ion
Capacité de batterie (Ah)	4
Temps de charge moyen (min)	50-60
Batteries fournies	x 2 - 18 Volt Li-ion
Batteries compatibles	BL1830, BL1840
Poids net EPTA (kg)	3
Vibrations* main/ bras sur 3 axes (m/s ²)	3,6

*Mesurées selon ISO 5349



280-300 mm

L'influence de la zone est déterminée par le diamètre de la tête du vib.



ACCESSOIRES STANDARDS

Valise de transport + 2 batteries
+ 1 chargeur de batterie



Chargeur de batteries C1860L



x 2 batteries B1840