


Torre de iluminação rebocável na via pública

Modelo	PAC-LIGHT PL2000 ECO LED V6	
Versão	Rebocável com travões, certificado CE	Manual sem reboque de estrada
Código	PL2000 V6-TB	PL2000 V6-TD
Frequência nominal (Hz)	Dupla 50 / 60	
Tensão nominal (V)	230	
Potência nominal LED (W)	4 x 350	
Áreas de iluminação (m ²)	5000	
4 Lâmpadas LED DIALUX (kW)	1,4	
Capacidade do depósito de combustível (L)	110	
Peso total em vazio (kg)	676	
Temperatura de funcionamento min/máx. (°C)	- 5/50	
Nível de ruído a 7 m (LPA)	65	
MOTOR HATZ DIESEL COM ALTERNADOR INTEGRADO		
Modelo	1B30PMG	
Cilindros	1	
(rpm)	2300 -3000	
Potência CV (kW)	7,2 (5,4)	
Refrigeração	Ar	
Paragem de segurança	Sim	
Conta-horas	Sim	
Consumo de combustível em utilização contínua das lâmpadas (L/h)	0,55	
ALTERNADOR HATZ		
Consumo específico de combustível (g/kWh)	245	
Potência total (kW)	0,2	
Autonomia com um depósito de 110 L em funcionamento contínuo (h)	190	
LUZES/PROJECTORES TIPO LED DIALUX		
Fluxo luminoso (lumen)	170 000	
SISTEMA DE ELEVAÇÃO HIDRÁULICO		
Rotação (°)	345	
Altura máxima (m)	8	
Velocidade máxima do vento (km/h)	80	
DIMENSÕES DO REBOQUE		
Dimensões mínimas C x L x A (mm)	2900 x 1300 x 2900	
Dimensões máximas C x L x A (mm)	2900 x 2460 x 8000	
Certificado CE para circulação na via pública	Sim	
Ligação à terra	Sim	
Tipo de licença	Categoria B	
Potência certificada SAE J 1349		

Aplicações

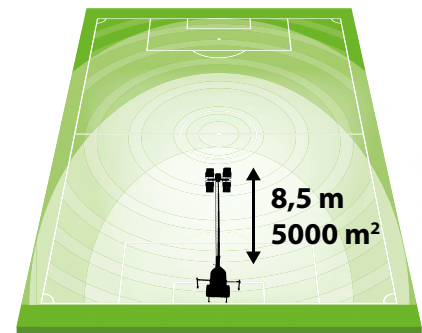

PAC LIGHT PL2000 ECO LED V6

Rebocável em via pública



Torre de iluminação com mastro vertical

O mastro de iluminação PAC LIGHT PL2000 ECO LED V6 integra as técnicas inovadoras em matéria de iluminação LED e é uma mais-valia excepcional para os nossos clientes.

É a torre de iluminação que os estaleiros, as organizações de eventos exteriores e as indústrias do mundo inteiro aguardavam.

Torre automática e rebocável na via pública travada ou destravada, punho ajustável.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Olhal de elevação para guias e empilhadores telescópicos.
- Dimensões de transporte compactas devido ao mastro recolher.
- Pintura epóxi em pó para uma duração e resistência ótimas aos raios ultravioletas e à corrosão.
- Travões duplos: travão manual de estacionamento e automático quando em reboque.
- Coluna ajustável em altura.
- Também em opção cores personalizadas para os alugadores.
- Conta-horas acoplado ao motor.



Powered by



ARGUMENTOS INOVADORES

Iluminação super potente de quatro lâmpadas LED de 350 W.

Autonomia até 160 h em contínuo só com um depósito de combustível.

Motor e alternador Hatz de 7 CV e muito baixo consumo (somente 0,55 l/h).

Mastro automático até 8 m de altura.

Rebocável na via pública sem necessidade de autorização específica < 750 kg.



X 4



350 W

DIALux



Capot de acesso e componentes em carbono para reduzir o peso.



Opção: travões de reboque



Opção: travão manual ajustável



COMPACTAÇÃO

EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO

TRABALHOS EM BETÃO

SUPERFÍCIES

CORTE, ESCARIFICAÇÃO