

Mástil hidráulico automático, versión de mástil remolcable en carretera, con frenos, mango ajustable.

	Modelo	PAC LIGHT PL2000 ECO LED V6	
	Version	Con frenos - remolcable certificación CE	Manual - sin remolque de Carretera
	Código	PL2000 V6-TB	PL2000 V6-TD
	Frecuencia nominal (Hz)	Doble 50/60	
	Tensión nominal (V)	230	
	Potencia nominal LED (W)	4 x 350	
	Zonas iluminadas (m²)	5000	
	4 lámparas LED DIALUX (kW)	1,4	
	Capacidad del tanque de combustible (L)	110	
	Peso total (kg)	676	
	Temperatura de funcionamiento min/max (°C)	- 5/50	
	Nivel de presión sonora @ 7 m (LPA)	65	
MOTOR HATZ Diesel CON ALTERNADOR INCORPORADO			
	Modelo	1B30-V5 PMG	
	Cilindro	1	
	Velocidad (rpm)	2300 -3000	
	Potencia CV (kW)	7,2 (5,4)	
	Enfriamiento	Aire	
	Parada de emergencia	Sí	
	Contador de horas	Sí	
	Consumo de energía de las lámparas en operación continua (L/h)	0,55	
ALTERNADOR HATZ			
	Consumo específico de combustible (g/kWh)	245	
	Potencia general (kW)	0,2	
	1 tanque de combustible - capacidad continua (h)	190	
LÁMPARAS TIPO DIALUX			
	Flujo Luminoso (Lumen)	170 000	
MÁSTIL HIDRÁULICO			
	Rotación (°)	345	
	Altura máxima (m)	8	
	Velocidad máxima de viento (km/h)	80	
DIMENSIONES DEL REMOLQUE			
	Dimensiones mínimas L x A x A (mm)	2900 x 1300 x 2900	
	Dimensiones máximas L x A x A (mm)	2900 x 2460 x 8000	
	Certificación EU para caminos	Sí	
	Cable de puesta a tierra	Sí	
	Tipo de licencia de conducir requerida	B	
Potencia certificada SAE J1349			

Aplicaciones



Construcción



Alquiler



Militar



Industria



Instituciones públicas



Obras de construcción



Obras Viales




Alumbrado público



Eventos

ZONAS ILUMINADAS

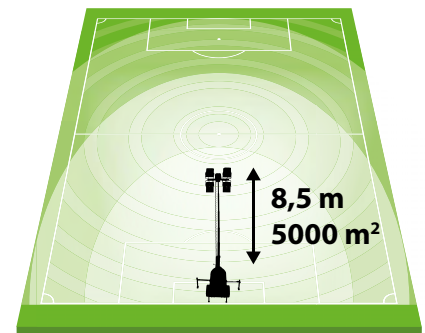

REMOLQUE MANUAL AL SITIO



PAC LIGHT PL2000 ECO LED V6

Remolque de Carretera o remolque manual al sitio



¡INNOVACION!

PAC-LIGHT ECO PL2000 LED V6 ofrece el más novedoso diseño y el más bajo consumo de combustible en torres iluminadoras LED – justo lo que se requiere en sitios de construcción, eventos al aire libre y lo que las industrias alrededor del mundo han estado esperando. Hemos unido el consumo mínimo de combustible con las más potentes lámparas DIALUX 4 x 350 W LED y como nunca antes se había visto con estos productos se provee valor excepcional y eficiencia a nuestros clientes.

Mástil hidráulico automático, remolcable en carretera, versiones con freno y sin freno, manija ajustable.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Puntos de elevación e inserción para el montacargas.
- Dimensión compacta para transporte debido a su diseño telescópico.
- Pintura en polvo epoxidico para dureza y resistencia que proveen la mejor protección contra la luz ultravioleta y corrosión.
- Frenos dobles: freno manual para aparcamiento y automático remolcando.
- Barra de remolque de altura regulable.
- Pintura especializada para compañías de alquiler.
- Medidor de horas acoplado al motor.



Powered by



REMOLQUE DE CARRETERA



Cubierta de servicio, componentes de carbón para reducir el peso



Opción: Frenos para remolcar



Ajuste manual del freno y altura

ARGUMENTOS INNOVADORES

Potente iluminación con cuatro lámparas LED 350 W.

Consumo mínimo de combustible, 160 horas continuas con un solo tanque.

Mástil hidráulico se extiende hasta 8 m.

< 750 kg remolcable utilizando licencia de conducir tipo "A".



Alta luminosidad



X 4



350 W

DIALUX



COMPACTACIÓN

MAQUINAS MÓVILES

EQUIPO PARA HORMIGÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

CORTE Y DESBASTE