

PFP80

Bomba motorizada con eje flexible



Bomba sumergible con eje flexible 72 m³/h

Bomba sumergible para drenaje y eliminación de agua de zanjas arenosas en sitios de construcción sin el uso de energía eléctrica. La bomba FORCE puede manejar agregados tan grandes como de 15 mm y ofrece diseño robusto de uso pesado.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Bomba de alto rendimiento y capacidad de 72 m³/H.
- Impulsor de acero fundido.
- Capacidad de tamaño sólido 15 mm.
- Componentes de alta calidad y fuerte eje flexible, 6 m.
- Acople dos-perros idéntico a vibradores de aguja FP que facilitan compatibilidad y versatilidad en la utilización entre la eliminación de agua y trabajo de hormigón.
- Autónoma, portátil y de tamaño de peso liviano, esta bomba puede utilizarse en una multitud de aplicaciones.
- Las mismas unidades de potencia del motor pueden usarse junto con los vibradores de aguja FP
- Entrega estándar con manguera de descarga de 10 m y 3" (75 mm), acople de bombero de desenganche rápido.
- Honda GX160 - 2800 rpm, máxima altura de cabezal 15 m.
- Unidades de accionamiento con motor Honda GX160.
- Manguera de eje flexible de 6 metros de longitud.




norm SAE J1349



Acoplador rápido para el eje flexible




Núcleo de la bomba



PQTE. VIB FP 35 mm + bomba



Código	BOMBA COMPLETA
PFP 80H	Bomba completa con eje flexible de 6 m, manguera de 10 m, motor Honda GX160 y acoplamiento
PFP80 DIESEL	Bomba completa con eje flexible de 6 m, manguera de 10 m, motor HATZ diesel 1B20 y acoplamiento
PFP80-E 230V	Bomba completa con eje flexible de 6 m, manguera de 10 m, motor 230 volt-1-50Hz y acoplamiento
104.10.00306	Conjunto Bomba Completa + Aguja vibratoria FP-37-DC
Código	OPCIONES DE BOMBA PFP80-H
PFP80P-SH-10M	Acoplador bombero montado a manguera plana 10 m
PFP80P-SH-20M	Acoplador bombero montado a manguera plana 20 m
PFP80-POMPE	Solo la bomba (eje + colador) sin accesorios
PFP80-PUMP	Solo el colador: Corazón de la bomba
PFP80-OIC	Eje flexible completo (parte interna y externa con acoplamiento)
PFP80-FLI	Eje flexible interno completo 6 m
	Potencia certificada SAE J1349

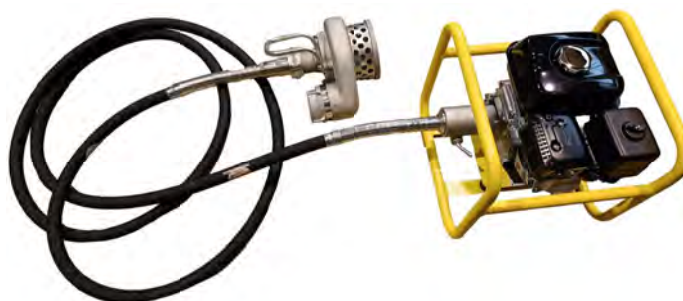

COMPACTACIÓN

MAQUINAS MÓVILES

EQUIPO PARA HORMIGÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

CORTE Y DESBASTE