


E-VIB vibrador de hormigón alimentado por batería

E-VIB impresiona por su flexibilidad y eficiencia.

Cero emisiones, sin cables, es fácil de usar y cargar las baterías extraíbles. Eje flexible y mango ergonómico son perfectos para vibrar pisos de hormigón húmedo.

Los vibradores están equipados con un acoplamiento rápido para un manejo sencillo y rápido, así como móvil y fácilmente portátil.

Las cabezas vibratorias son de inducción endurecida y por lo tanto ofrecen una alta resistencia al desgaste.

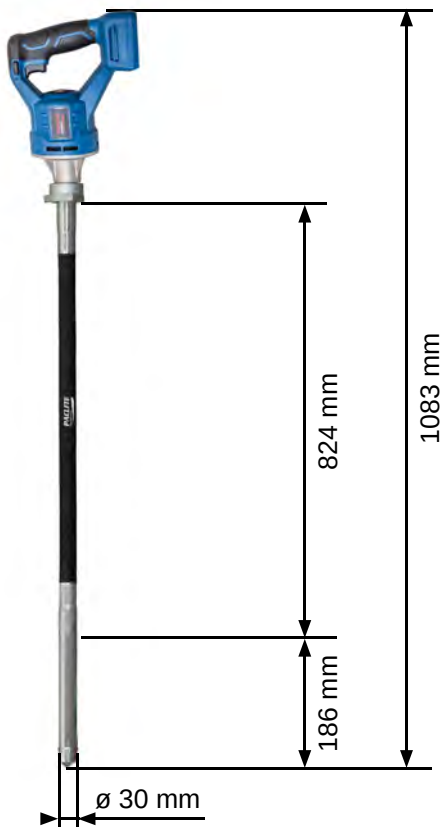

280-300 mm

La influencia de Zona está determinada por el diámetro del cabezal del vibrador.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Mantenimiento fácil:** reducidos costos y tiempo de trabajo sin mantenimiento.
- **Componentes duraderos:** cabeza vibrante endurecida, caja sólida, manguera de protección reforzada, ideal en el uso del alquiler.
- **Rendimiento fiable y sólido:** motor eléctrico altamente eficiente que funciona para un trabajo productivo, proporcionando un excelente resultado.
- Recarga de baterías estable y rápida.
- Caja de vibración con 2 baterías.
- Estuche de plástico resistente a choques.
- **Cargador de batería para ambos:** 110/230 voltios & 50/60 Hz.
- Diámetro de 30 mm.
- Cabezal de vibración endurecido por inducción que garantiza una alta resistencia al desgaste.
- No se requieren herramientas específicas para sustituir el cabezal de vibración.



Manija de baja vibración de mano-brazo

Código	E-28 ECO	E-28/E-38 ECO MAX
Modelo	E-VIB 28	E-VIB 28 & 38
Tipo Flexible	Flexible	Flexible
Voltaje	DC18V, 4.0Ah 42 V 3-200 Hz	DC18V, 4.0Ah 42 V 3-200 Hz
Frecuencia (Hz)	200	200
Dimensiones L x A x A (mm)	1083 x 93 x 250	1083 x 93 x 250
Dimensiones de la cabeza D x L (mm)	30 x 186	38 x 186
Peso (kg)	4,2	4,2
Peso total (kg)	9,4	9,4
Presión acústica (dB (A))	74	74

Batería	E-30-18V
Composición química Li-ion batería Li-ion	Li-ion
Capacidad de la batería (ah)	4
Tiempo medio de carga (mín.)	50-60
Baterías incluidas	x 2 - 18 Volt Li-ion
Baterías compatibles	BL1830, BL1840
Peso neto EPTA (kg)	3
Vibración* mano-brazo en 3 ejes.	3,6

* Medido según la norma ISO 5349

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Estuche de transporte + 2 baterías + 1 cargador de batería



Cargador de batería C1860L



x 2 baterías B1840