

## Extra tung duplexvält


Handhållna dubbelvältar för mark och asfalt. Denna dubbelvalsade vibratorvält har kapacitet att utföra en rad tillämpningar på jord och asfalt. Den exklusiva kompakta designen ger bra frigående på båda sidor om välten. Plus den fullt hydrostatiska drivningen eliminerar mekaniska komponenter vilket ger ett mindre underhållsbehov och högre driftsäkerhet. PACLITE duplexvältar VR6500KF3 & DRX7800 är hydrostatiskt drivna vältar avsedda för packning av både jord och asfalt. De är utrustade med kraftfulla Kubota eller Hatz motorer och 47 liters vattentank vilken möjliggör långa arbetspass. En hydraultank på 31 liter hydraultank förbättrar motorkylningen. Tunga stabila chassin med ett antal funktioner för olika arbetsunderlag.

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Servicelucka med öppning, med stöd av en gasfjäder vilket underlättar underhåll av motor och komponenter.
- Den mekaniska centrifugalkopplingen undviker reglage och slitdelar, såsom brott på drivkablar. Den möjliggör även att konstant säkerställa det vridmoment som överförs till motorn.
- Enkel drift i drift och underhåll.
- Justerbart frontljus inbyggt i ramen (Nordic N100).
- Mekanisk centrifugalkoppling.
- Slitstark epoxylackering i 4 steg.
- Timon fäst vid en hög höjd.
- System och bevattningsramp i kol (icke-korroderande).



| Kod   | VR6500KF3         | DRX7800           |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Modell</b>   | VR6500KF3         | DRX7800HATZ-5     |
| Tjänstevikt (kg)                                      | 750               | 800               |
| Centrifugalkraft (kN)                                 | 20                | 21                |
| Motor drivning  | Hydrostatisk      | Hydrostatisk      |
| Mått L x B x H (mm) (handtag arbetsposition)          | 2385 x 700 x 1772 | 2385 x 700 x 1772 |
| Cylinderdiameter (mm)                                 | 402 x 650         | 402 x 650         |
| Sidoöverhäng (höger/vänster) (mm)                     | 25                | 25                |
| Lateral clearance (höger/vänster) (mm)                | 235               | 235               |
| Kapacitet för vattentank (liter)                      | 47                | 47                |
| Sidolucka   | Öppning           | Öppning           |
| Dubbel starter  | El och Manuell    | El och Manuell    |
| Dödmansgrepp  | Ja                | Ja                |
| Strålkastare  | Ja                | Ja                |
| Frekvens (Hz)   | 65                | 68                |
| Linjär belastning (dynamisk per vals) Fram/bak (n/mm) | 10,0/10,0         | 12,0/11,0         |
| Komprimeringskraft (Kn)                               | 22                | 23                |
| Hydraulpump sauer-danfoss axialkolv                   | PV10-619          | SPV10-325         |
| Drift hastighet (km/h)                                | 0-4,8             | 0-4,8             |
| Back hastighet (km/h)                                 | 0-3               | 0-3               |
| Begränsning ned                                       | Integrerad        | Integrerad        |
| Max lutning, Vibration (%)                            | 28                | 35                |
| Vibrationsnivå (m/s <sup>2</sup> )                    | 4                 | 4,2               |
| Ljudnivå dB (A)                                       | 89                | 91                |

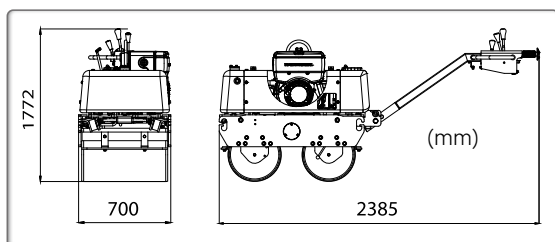

| Motors                     | Kubota                       | HATZ     |
|----------------------------|------------------------------|----------|
| <b>Modell</b>              | EA330-E4NB1   E4NB1 & E75NB3 | 1B40 -V5 |
| Effeckt Hk (kW)            | 6,5 (4,85)                   | 10 (7,5) |
| Start                      | Elektriskt och manuell       |          |
| Motortyp                   | 4-takt                       |          |
| Kylning                    | Vatten                       | Luft     |
| Bränsleförbrukning (l/tim) | 1,36                         | 1,45     |
| Utsläppsnorm               | Stage 5 CE                   | -        |
|                            | Norm SAE J 1349              |          |



Låg hand-arm vibration.




Ny förbättrad vattentank 47 L



Öppningsbar servicehuv



Elstart med manuell nödstart i standardutförande



Minskat överhäng och förbättrat frigående.