

Den lätta bärbara batteridrivna ljusmasten

PORTA-LIGHT är inte bara en ny belysningstorn, utan ALL IN ONE sammanfattar alla PACLITE-innovationer och ny teknik.



Denna produkt samlar både entreprenörers och uthyrningsbehov i en enda produkt.

Långvarigt Trihydrid-batteripaket med hög laddningskapacitet och utmärkt prestanda vid högre temperaturer.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Lättvikt, enkel att transportera, endast 12 kg.
- Ljusstark och justerbar effekt – 8000 lm och 15000 lm, med ljusstyrkekontroll i 4 lägen.
- USB-laddare.
Dimbart drivdon.
- Roterbara dubbla lamphuvuden, justerbara i alla riktningar.
- Snabbladdande batterier.
- Inkluderar 3 batterier och laddare.


Kraftfull – Enkel – Modulär – Ekonomisk

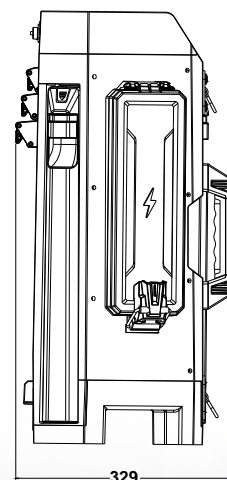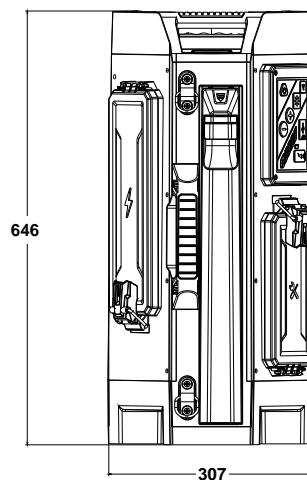

Mått totalt sett (mm)



LED-strålkastare med justerbar ljuseffekt

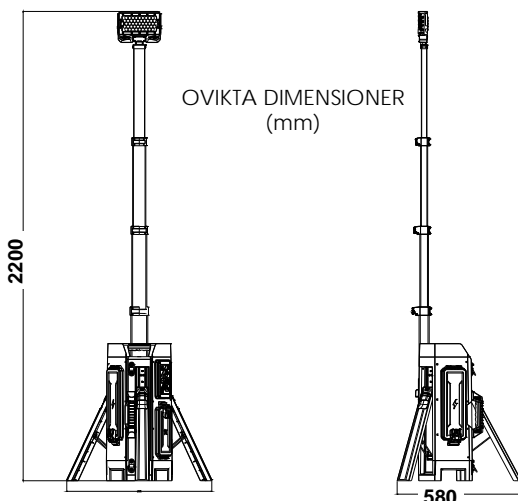

| Kod | PORTA-LIGHT |
|---|---|
| Modell | PORTA-LIGHT TL225 |
| Lumen (lm) | 800 - 3000 - 5000 - 8000 |
| Uthållighetstid (D24-54 x 3) (h) | 48 h - 19,5 h - 7,5 h - 5 h |
| Lätt AC-lumen (lm) | 15000 |
| Kraft | 230 V (50-60 Hz) & 110 V (50-60 Hz) |
| Batterikraft @ | 8000 lm - 10 hours |
| Nettovikt (inklusive batteri) | 12,8 kg |
| Storlek (mm) | 309 x 303 x 645 |
| Beam Angle | 40 ° |
| Användningsläge | Bärbar |
| Ingångsspänning DC 24V (batteri) | DC 24 V (Batteri) DC 36 V (Konstant strömförsörjning) |
| Batteri | x 3 |
| USB-uttag | x 2 |
| USB-uttag | 5V 2A |
| Antal stödben | x 4 |
| Höjd | 0,645 - 2,25 |
| Lampahuvudets horisontella rotationsvinkel | 330 ° |
| Lampahuvud vertikal rotationsvinkel | 170 ° |
| Arbetstemperatur | -10 - 50 |
| Arbetar fuktighet | 1 - 98 % |
| IP-klass | IP 65 |
| Material | Aluminium + Plastkomposit |
| Förpackningsstorlek (ingår inte batteri) (mm) | 705 x 365 x 385 |