

En ny serie av luftdrivna tryckluftshammare

En luftdriven slaghammare ska vara robust och tillförlitlig ändå lätt att använda. Det är precis vad du får med PACLITE serie av tryckluftsborrar och hammare. Dessa verktyg ger styrka och hållbarhet för dina krav på tuffa jobb inklusive att bryta armerad betong och sten i tunga vägarbeten, grävning och bryta upp en asfaltsyta eller fryst underlag.

PACLITE har förbättrat en mycket beprövad produkt och gjort den ännu effektivare, ergonomisk och framförallt användarvänlig. Resultatet är konstruktion som ger prestanda, hållbarhet som du behöver för att få jobbet gjort.

Produkterna kombinerar en balanserad reducerad vikt med högre effekt, och produktivitet. Denna serie är också enkel och bekväm att använda samt att underhålla.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Ergonomiskt användar handtag reducerar vibrationer i händer och armar.
- Monterad ljuddämpare.
- Härdat stål och gjutjärn ger en överlägsen kvalitet.
- Inbyggd smörjning.



TRE VIKTKLASSER

LÄTTVIKT



PAC-TEC05



PAC-TEC11

MELLANVIKT



PAC-TEC21



PAC-TEC24HAV

TUNGVIKT



PAC-TEC29HAV



PAC-TEC32

DEMOLITION TOOLS

Kod	Hammare typ	Mejsel typ	Adapter storlek	Spetsstorlek	Längd under adapter
912083	Hammare > 20 kg	Pikmejsel	1 1/4" (32 mm)	Tips	15" (380 mm)
912293	Hammare > 20 kg	Huggmejsel	1 1/4" (32 mm)	1 1/4" (32 mm)	15" (380 mm)
912454	Hammare > 20 kg	Asfaltsmejsel	1 1/4" (32 mm)	5' x 6' (125 x 50 mm)	15" (380 mm)
910023	PAC-TEC11	Pikmejsel	7/8" x 3.1/4" (22 x 82 mm)	Tips	15" (380 mm)
910233	PAC-TEC11	Huggmejsel	7/8" x 3.1/4" (22 x 82 mm)	1" (25 mm)	15" (380 mm)
910913	PAC-TEC11	Skärmejsel	7/8" x 3.1/4" (22 x 82 mm)	4.3" x 4" (100 x 110 mm)	15" (380 mm)
912011	PAC-TEC05	Pikmejsel	3/4" x 2" (19 X 50 mm)	Tips	10" (250 mm)
912211	PAC-TEC05	Huggmejsel	3/4" x 2" (19 X 50 mm)	1.2" (30 mm)	10" (250 mm)
912121	PAC-TEC05	Plattmejsel	3/4" x 2" (19 X 50 mm)	4" x 51 (100 x 130 mm)	10" (250 mm)

PAC-TEC

Serie av luftdrivna tryckluftshammare



PAC-TEC - Prestanda i arbetet

Välj det alternativ som motsvarar dina krav. PACLITE slaghammare finns i olika modeller och storlekar för att passa ett olika arbetsuppgifter. Det finns även ett urval av flera olika spett som tillbehör.

Du kan också Välj mellan den mer ekonomiska standard hammaren eller vibrations reducerade modeller 'HAV' som uppfyller EU direktivet 'Noise' (2000/14/EG) och är alltid CE-märkta.

ANVÄNDNING


- Kross och brytning, rivning.
- Perfekt för tyngre anläggningsarbeten och inom hyrindustri.
- Lättare bilnings- och skrotningsarbeten.
- Renoverings ombyggnad.
- Demolering och armerad betong.



Tillbehör : extern oljebehållare
Kod : PAC-LUB



Kompressorns slang
Kod : PAC-HOSE

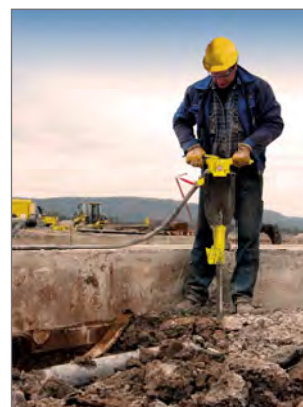

SERIE AV SEX MODELLER

Kod	PAC-TEC05	PAC-TEC11	PAC-TEC21	PAC-TEC 24HAV	PAC-TEC 29HAV	PAC-TEC32
Lätt vikt	LÄTT		MEDIUM		TUNG	
Modell	PAC-TEC 05	PAC-TEC 11	PAC-TEC 21	PAC-TEC 24 HAV	PAC-TEC 29 HAV	PAC-TEC 32
Vikt	5 kg (11)	10,9 kg (24)	22,9 kg (50)	24,6 kg (54)	29 kg (63)	32,5 kg (71)
Version	Standard	Standard	Standard	Avvibrerat handtag	Avvibrerat handtag	Standard
Avvibrerat handtag HAV	19 x 50 (3/4)	22 x 82,5 (3,1/4)	32 x 160 (1,1/4) 28 x 160 (1,1/8)	32 x 160 (1,1/4) 28 x 160 (1,1/8)	32 x 160 (1,1/4) 28 x 160 (1,1/8)	32 x 160 (1,1/4) 28 x 160 (1,1/8)
Standard version	385 (15,75)	510 (20)	625 (25)	700 (27,5)	712 (28)	650 (25,5)
Luftförbrukning l/sek (cfm)	7 (16)	14 (30)	22,5 (48)	22,5 (48)	26 (54)	30 (65)
Bore mm (inch)	28 (1,125)	40 (1,57)	57 (2,1/4)	57 (2,1/4)	44 (1,73)	57 (2,2)
Slagfrekvens mm (inch)	61 (2,4)	89 (3,5)	125 (5)	127 (5)	170 (6,7)	146 (5,75)
Frekvens Hz (bpm)	43 (2600)	27 (1620)	21 (1250)	21 (1250)	16 (960)	21 (1250)
Vibrationsnivå 3 axlar (ISO 28927-10) (m/sek)	7,05	8,1	6,9	6,4	6,4	8,5
Lufttryck bar (psi)	6 (90)	6 (90)	6 (90)	6 (90)	6 (90)	6 (90)
Slangkoppling (bsp)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Luftslang mm (tum)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)
Garanterad ljudeffektnivå lw (2000/14 EC)* dB (A)	105	108	107	108	108	111
Ljudtrycksnivå (ISO 11203)** Ip,r=1m dB	TBC	88	103	102	106	107



POL-PAC M1



POL-PAC M3

Luftdrivna Vertikala Pol-Pac

POL-PAC är en kraftfull drivhammare lämplig för att krossa svåråtkomliga, trånga golvtytor och vinklar av betong.

Kod	PAC-M1	PAC-M3	P/N 123006M
Modell	POL-PAC M1	POL-PAC M3	PISTON
Typ	1 karbidhuvud	3 karbidhuvud	kolv
Saneringsfräs, handhållen			1 enhet
Vikt (kg)	3,5	4,5	För
Längd(mm)	635	635	POL-PAC M1
Arbetsbredd (mm)	20	95	och
HAVS*	3,8	4,8	POL-PAC M3



*Triple axis reading in m/s²

PACKNINGSMASKINER

MOBILA BYGGMASKINER

BETONGUTRUSTNING

YTBEHANDLINGSUTRUSTNING

KAPNING OCH SLIPNING