


## Batteridrivna betongvibrator NOLL emission

E-VIB imponerar med sin flexibilitet och effektivitet. Noll utsläpp, inga kablar, enkel att använda och ladda med de avtagbara batterierna. Flexibel axel och ergonomiskt handtag är den perfekta lösningen för att vibrera och gjuta betonggolv. E-VIB är utrustad med snabbkoppling för enkel och snabb hantering, det ger ökad rörlighet.

Vibratorelementet i E-VIB är induktionshärdat vilket ger högre kvalitet och slitstyrka.

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Enkelt underhåll: Minskade kostnader, kortare arbetsmoment och INGET underhåll.
- Kvalitetskomponenter: Härdad vibrerande stavhuvud, solid axel och förstärkt skyddsslang. Perfekt för uthyrning.
- Pålitlig: Högeffektiv elmotor med PACLITE-prestanda.
- Högpresterande: Utmärkt resultat.
- Stabil och snabb laddning av batterier.
- Vibrationslåda med två batterier.
- Plastfodral som är mycket hållbart.
- Batteriladdare för: 110/230 volt och 50/60 Hz
- Diameter på 30 & 38 mm.
- Induktionshärdat vibrationshuvud som garanterar bra slitstyrka.
- Inga specialverktyg krävs för att byta vibrationshuvud.

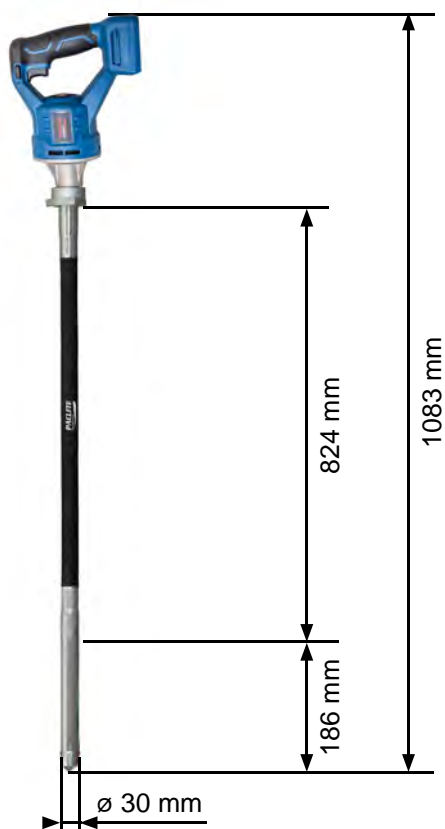

Avvibrerat handtag



Kod	E-28 ECO	E-28/E-38 ECO MAX
Modell	E-VIB 28	E-VIB 28 & 38
Typ	Flexibel	Flexibel
Spänning	DC18V, 4.0Ah 42 V 3-200 Hz	DC18V, 4.0Ah 42 V 3-200 Hz
Frekvens (Hz)	200	200
Mått W x B x H (mm)	1083 x 93 x 250	1083 x 93 x 250
Huvudets längd D x L (mm)	30 x 186	38 x 186
Vikt (kg)	4,2	4,2
Total vikt (kg)	9,4	9,4
Ljudtryck dB (A)	74	74

Batteri	E-30-18V
Kemisk komposition	Li-Ion batteri
Batterikapacitet (Ah)	4
Genomsnittlig laddningstid (min)	50-60
Medföljande batterier	x 2 - 18 Volt Li-ion
Kompatibla batterier	BL1830, BL1840
Nettovikt EPTA (kg)	3
Vibration * hand /arm på 3 axlar (m/sek)	3,6

\*Uppmätt enligt ISO 5349



280-300 mm

Vibrationsområdet är ung. 10 gånger stavhuvudets diameter.



### STANDARD TILLBEHÖR

Transportväska med 2 batterier + en batteriladdare



Batteriladdare C1860L

x 2 batterier B1840