


Funktionalität und Leistung vereint

Die PACLITE Rüttelplatte bietet Funktionalität und Leistung zu einem super Preis / Leistungsverhältnis. Kompaktes Design ermöglicht die Verdichtung von verschiedenem Untergrund auf engstem Raum.


Ideal für Bordsteine, Rinnen, Schalungen, Fundationen, Gehwegen, Gräben, bei Gas- und Kanalisationsarbeiten und vielem mehr.

Diese Platten verfügen über eine hohe Antriebsleistung und haben eine hervorragende Manövrierbarkeit. Benzin sowie Dieselantrieb verfügbar.

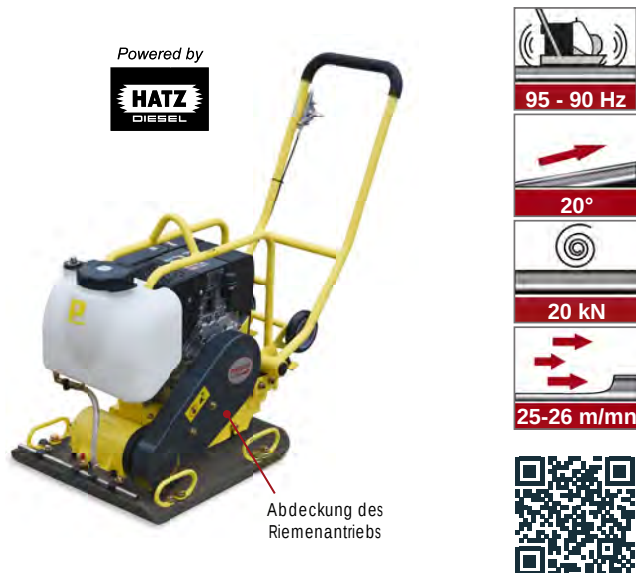

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Neu konzipierte vibrationsarme Führungsdeichsel.
- Vollständig abgedeckter Riementrieb erspart frühzeitigen Verschleiss.
- Ergonomisch gestaltete Griffe machen das Aufund Abladen für den Bediener einfach.
- Vibrationsdämpfer bei den Verbindungspunkten reduzieren den Verschleiss und erhöhen den Komfort.
- Transporträder erleichtert das Rangieren.
- Gashebel am der Führungsdeichsel.

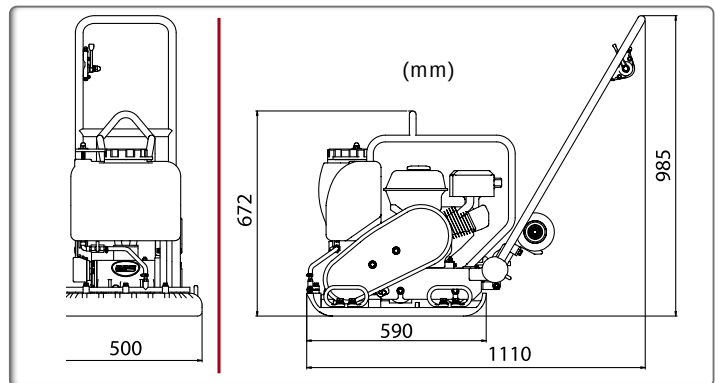


Code	PC100H	PC100DH
Modell	PC100 Honda	PC100 Hatz
Einsatzgewicht (kg)	96	125
Zentrifugalkraft (kN)	20	20
Plattenbreite (mm)	500	500
Motor	Honda GX160 Benzin	Hatz 1B20-V5 Diesel
Nutzleistung PS (kW)	4,8 (3,6)	4,7 (3,46)
Motordrehzahl (rpm)	3600	3100
Kraftstofftankinhalt (L)	3,1	3,5
Kraftstoffverbrauch bei Nennleistung (L/h - rpm)	1,4 - 3600	0,7
Wasserbehälter Kapazität (l)	13	13
Geschwindigkeit (m/min)	25	26
Amplitude (mm)	0,95	0,9
Frequenz (Hz)	95	90
Lärmpegel dB (A)	91	101
Hand-Arm-Vibrationen* (m/s²)	3,94	3,94
Flächenkapazität (m²/Std.)	750	750

* Minimale Vibration gemessen nach EN500-4
Zertifizierte Leistung SAE J 1349



Wasserbereisung

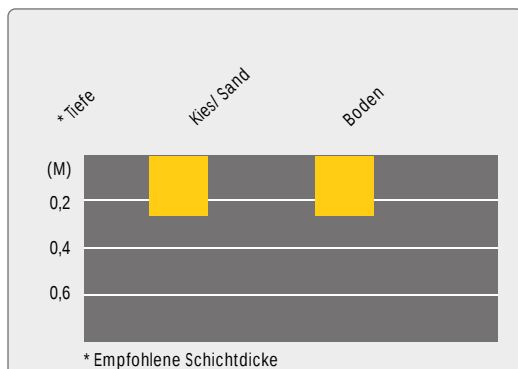

OPTION Vulkollanplatten

Code PPV-PAD100

Inklusive Transporträder

