

CRX698 STAMPFER & NEUER CRX698 STAMPFER ECOPOWER*

Völlig nicht vibrierter Bediengriff




Absolut komfortables Arbeiten, geringe Hand-Arm-Vibration, einzigartig in der Branche.

Der PACLITE CRX698 ist der erste vibrationsarme Stampfer auf dem Markt. Er hat aussergewöhnliche Eigenschaften wie Flexibilität, hohe und kraftvolle Schlagkraft für perfekte Stabilität bei der Arbeit. Die Honda GXR120 Motoren sind luftgekühlt und perfekt angeordnet. Ein einzigartiges dreistufiges Luftfiltersystem absorbiert Verschmutzung sehr zuverlässig. Dank diesem System kann der Hondamotor nahezu Partikelfrei arbeiten. Der Stampferfuss ist handgefertigt aus laminiertem Holz in Verbindung mit Stahl stellt eine lange Lebensdauer sicher. Der CRX698 hat einen austauschbaren (Patent angemeldet) einteiligen Kolben mit Teflonbeschichtung was die Lebensdauer verdoppelt.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Höchste Flexibilität und Arbeitskomfort.
- Zyklon-Vorfilter verringert die Wartungsintervalle deutlich.
- Anti-Vibrations-Führungsgriff eliminiert die unangenehme Vibrationen in den Armen.
- Automatische Ölstandskontrolle und einfache Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten.
- Drehzahlanzeige sowie Betriebsstundenzähler.
- Hebeöse integriert in Schutzbügel.
- Räder zum beladen an der Deichsel angebracht.
- 380 mm schmaler Rahmen.
- **OPTION:** E-GX Elektromotor mit Akku und Ladegerät.

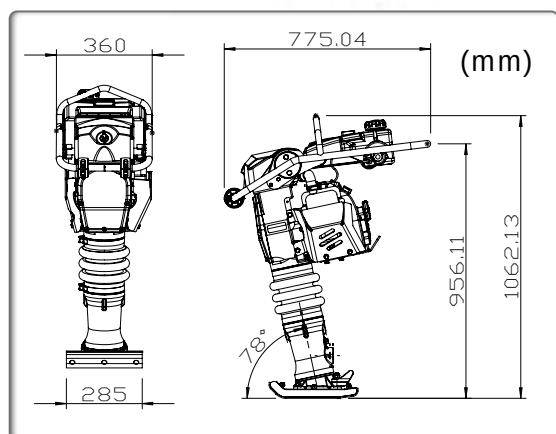

Option: Honda-Batterie



170 x 135 mm

Interchangeable rammer shoe

Code	CRX698	CRX698-ECO
Modell	CRX698-4 HONDA	CRX698 ECOPOWER
Gesamtgewicht (kg)	68	71
Stampferfuss (mm)	335-285	335-285
Motor	Honda GXR120	Honda EGX
Leistung PS (kW)	3,1 (2,3)	2,4 (1,8)
Drehzahl (U/min)	3600	3600
Zylinder (cm³)	121	-
Treibstoffverbrauch (l/h)	1,1	-
Geschwindigkeit (m/min)	8 - 15	8 - 15
Amplitude (mm)	70 - 85	70 - 85
Frequenz (Hz)	12	12
Verdichtungsleistung (kN)	18	18
Lärmpegel (dB (A))	104	45
Maximale Stoßzahl (Stöße/min)	640	640
Betriebsgeschwindigkeit (m/min)	8,9	8,9
Flächenkapazität und Verdichtung (m²/Std.)	149	149
Hand-Arm-Vibrationen* (m/s²)	3,2	6,5
CO2 (NRSC) (g/kWh)	655	-
Hand-Arm-Vibrationen* (m/s²)	3,1	6,2
*Minimale Vibration gemessen nach EN500-4		
Zertifizierte Leistung SAE J 1349		

OPTIONEN		
Code	CR/SOHE-170	OP/TR-WHEEL
Modell	Interchangeable rammer shoe 170 x135 mm	Laufrollen-Kit



Optional Laufrollen-Kit



Bedienfeld



Zyklonfilter

VERDICHTUNG

BAUTECHNIK

BETONVERARBEITUNG

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

SCHNEIDEN - SCHLEIFEN