



INNOVATION! Anhänger-Straßenbeleuchtungsmast mit Bremsen und verstellbarem Deichsel.

Modell	PAC-LIGHT PL2000 ECO LED V6		
	Version	Mit Bremsen Strassenzulassung + CE	Manuelles Verschieben Semi-Mobil
	Code	PL2000 V6-TB	PL2000 V6-TD
Frequenz (Hz)	Dual 50/60		
Spannung (V)	230		
Nennleistungs - LED (W)	4 x 350		
Beleuchtete Bereiche (m²)	5000		
4 LED-Leuchten DIALUX (kW)	1,4		
Kraftstofftankinhalt (L)	110		
Leergewicht (kg)	676		
Betriebstemperatur min / max (°C)	- 5/50		
Schalldruckpegel @ 7 m (LPA)	65		
MOTOR HATZ DIESEL			
Modell	1B30-V5 PMG		
Zylinder	1		
Drehzahl (U/min)	2300 -3000		
Nennleistung PS (kW)	7,2 (5,4)		
Kühlmittel	Luft		
Not-Aus	Ja		
Stundenzähler	Ja		
Kraftstoffverbrauch, Lampen im Dauerbetrieb(L/h)	0,55		
ALTERNATOR BRAND HATZ			
Spezifischer Kraftstoffverbrauch (G/kWh)	245		
Leistung (kW)	0,2		
Dauerlauf mit einem Kraftstofftank 110 L (h)	190		
LEUCHTEN TYP DIALUX			
Lichtstrom (Lumen)	170 000		
HYDRAULISCHER MAST			
Drehung (°)	345		
Maximale Höhe (m)	8		
Höchstgeschwindigkeit Wind (km/h)	80		
ANHÄNGERDIMENSIONEN			
Mindestabmessungen (L x B x H) (mm)	2900 x 1300 x 2900		
Max. Abmessungen (L x B x H) (mm)	2900 x 2460 x 8000		
Zertifiziert für EU Straßen	Ya		
Erdungsleitung	Ya		
Führerscheinklasse	B		
Zertifizierte Leistung SAE J 1349			

APPLIKATIONEN



BELEUCHTETE BEREICHE

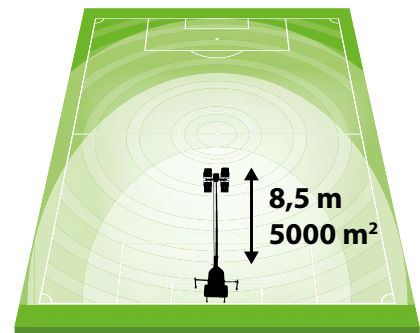

MANUELLES VERSCHIEBEN VOR ORT



NEUHEIT!

PAC-LIGHT ECO 2000 LED V6 bietet ihnen das neueste Design und den niedrigsten Kraftstoffverbrauch von LED-Beleuchtungstürmen. Die LED Leuchten sind sowohl für Ausseneinsätze als auch im Industriebereich auf der ganzen Welt sehr gefragt.

Der Marktführer mit 4 x 350 W LED DIALUX. Wir versprechen unseren Kunden ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.

Automatischer hydraulischer Mast, Version mit absenkbarem Mast auf der Strasse, verriegelte oder entriegelte Versionen mit verstellbarem Griff.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Zentral angeordnete Hebepunkte.
- Kompaktes Design und Teleskopkomponenten.
- Epoxy-Pulverbeschichtung für Härte und Festigkeit.
- UV und Korrosionsfest.
- Kombibremse: Handbremse und Auflaufbremse.
- Anhängerkupplung höhenverstellbar.
- Kundenlackierung möglich.
- Betriebsstundenzähler.

INNOVATIVE ARGUMENTE

High-power-Beleuchtung von 4 LED Lampen von 350 Watt.

160 Stunden kontinuierlicher Lauf mit einem einzigen Kraftstofftank.

Niedriger Kraftstoffverbrauch (nur 0,55 l/h).

Hydraulikmast bis zu 8 m.

< 750 kg Gesamtgewicht, Typ Führerschein: A.



Powered by



EINFACHER TRANSPORT



Serviceklappe



Auflaufbremsen



Handbremse + höhenverstellbarer Zugdeichsel



X 4



350 W

DIALUX

