

Mât éclairant à LED à mât rotatif

Le mât MAXI LIGHT PLUG-IN LED DIALUX est parfait pour les diverses applications de location et pour fournir aux utilisateurs un équipement d'éclairage solide et facile à transporter qui répond aux exigences de tous les sites. Les fonctions de sécurité supplémentaires assurent la protection des lampes pendant le transport.

La solution d'éclairage la plus flexible et la plus puissante du marché. Elle permet aux utilisateurs de le connecter à tout type d'alimentation électrique, y compris une alimentation auxiliaire, un groupe électrogène, voire directement au réseau.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Parfaits pour l'événementiel, les travaux en zone urbaine, la construction routière et l'éclairage public temporaire.
- Durabilité des lampes LED incassables : plus de 20 000 h.
- Couverture lumineuse de 3000 m² (20 Lux en moyenne).
- Marchepied facilitant le démontage.
- Compact.
- Économique.
- Les armatures de lampes perforées permettent au vent de souffler sans provoquer de pression sur le mât.
- La rotation des mâts à 270° améliore l'angle et la surface d'éclairage.

NOUVELLES LAMPES LED DIALUX-DUAL



PLUG-IN LED



Écologique

Aucun liquide ni émission



Sécurité augmentée

Mât manuel vertical



Marchepied

Code	MAXLIGHT230V	MAXHYBRID
Modèle	MAXI LIGHT PLUG-IN LED	MAXI-LIGHT PLUG-IN & GO HYBRID
Fréquence (Hz)	50/60	50/60
Puissance nominale ch (kW)	(0,64)	3 (2,2)
Treuil	Manuel	Manuel
Hauteur (m)	7	7
Dimension minimum (mm)	1160 × 800 × 2200	1160 × 800 × 2200
Dimension Maximum (mm)	1950 × 1250 × 7200	1950 × 1250 × 7200
Poids net (kg)	265	296
Puissance des lampes DIALux (W)	160 W × 4	160 W × 4
Type de lampe	LED	LED
Surface d'éclairage (5 lux min.) (m ²)	3000	3000
Lumen	61000	61000
Prise de sortie 16 A - 230 V	Oui	Oui
Remorque	Non	Non
Compteur horaire programmable & relais nuit	Option	Option
Câble de mise à la terre	Option	Option
Pression sonore à 7 m (dB)	-	75
Moteur	-	PACLITE*

Puissance certifiée SAE J 1349



PLUG-IN & GO HYBRID

Sécurité augmentée

Mât manuel vertical



Marchepied

* MOTEUR PACLITE

Essence à démarrage manuel

Puissance : 3,1 ch (2,5 kW)

Autonomie : 8 h

Réservoir essence : 10 l


Pression sonore 75 (dB)

OPTION


Code

Connexion X-TRAIL pour connexion en série

TX2



20 lux en moyenne
Connecté en série

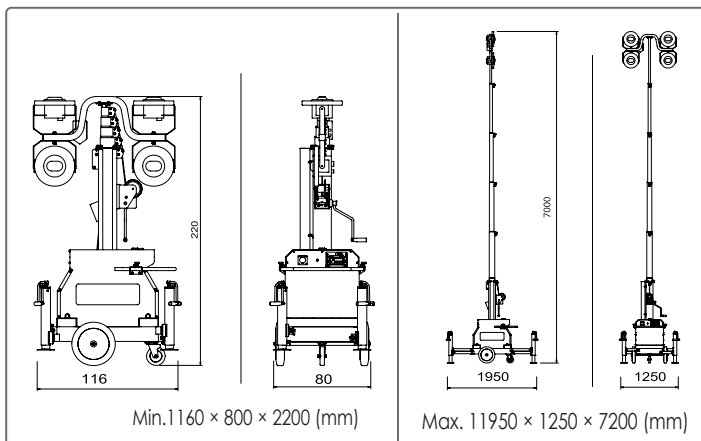

COMPACTAGE

ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER

TRAVAIL DU BÉTON

SURFAÇAGE - SOLS

COUPE - BROUAGE