


Lavorare in completa comodità con livelli bassi di vibrazioni su mani e braccia – unico nel settore.

Il modello CRX698 è il primo vibrostipatore sul mercato con sistema antivibrazione. Dotato di caratteristiche eccellenti, flessibilità, elevato numeri di colpi al minuto ed alta potenza per una perfetta stabilità.

Il motore Honda GRX120 (raffreddato ad aria – albero di ingranaggio orizzontale, cilindro in ghisa con rivestimento e carburatore a diaframma) garantisce prestazioni di alto livello.

Un sistema di filtraggio aria unico a 3 livelli: filtro ciclonico che assorbe i residui di dimensioni più grandi, poi il filtro d'aria ed infine il filtro del motore Honda. Questo sistema protegge quasi totalmente il motore dagli effetti delle polveri e ne allunga notevolmente la vita.

Il piede battente è fabbricato in legno laminato e acciaio per flessibilità e resistenza. Pistone in fusione con rivestimento in teflon che è sostituibile (brevetto in fase di conferma) – sistema che raddoppia la vita del pistone rispetto ad altri modelli tradizionali.

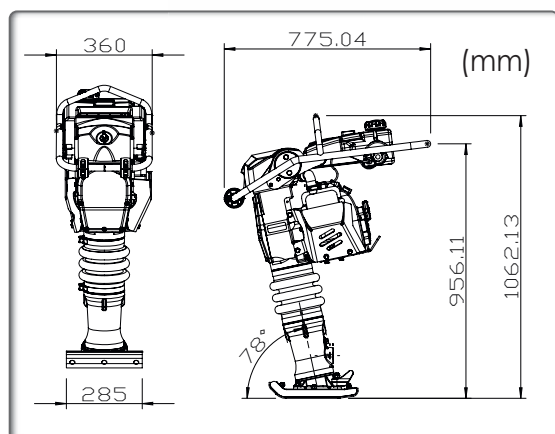

Piede del costipatore intercambiabile

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Notevole flessibilità e comodità per l'operatore.
- Prefiltro ciclonico riduce per 5 volte gli intervalli di manutenzione.
- Controllo livello olio automatico.
- Punti di accesso comodi per la manutenzione del motore.
- Manico con sistema antivibrazione – livelli più bassi del settore.
- Dotato di Indicatore velocità e contaore.
- Tachimetro dotato di coperchio protettivo.
- Anello per imbracatura centrale.
- Ruote montate direttamente sul telaio.
- Interruttore di sicurezza montato sul manico.
- Telaio stretto 380 mm.
- Cuffia e piede Prodotto in Germania.
- Motore Honda GXR120.
- Disponibile con motore a batteria EGX Honda.
- **Opzione:** batteria Honda.

Codice	CRX698	CRX698-ECO
Modello	CRX698-4 HONDA	CRX698 ECOPOWER
Peso operativo (kg)	68	71
Larghezza piastra (mm)	335-285	335-285
Motore	Honda GXR120	Honda EGX
Potenza CV (kW)	3,1 (2,3)	2,4 (1,8)
Velocità (rpm)	3600	3600
Cilindro (cm³)	121	-
Consumi di carburante (l/h)	1,1	-
Velocità (m/min)	8 - 15	8 - 15
Ampiezza (mm)	70 - 85	70 - 85
Frequenza (Hz)	12	12
Forza centrifuga (kN)	18	18
Livello acustico dB (A)	104	45
Ritmo percussione massimo (colpi/min)	640	640
Velocità di lavoro (m/min)	8,9	8,9
Capacità di compattazione (m²/h)	149	149
Vibrazione* (m/s²)	3,2	-
CO2 (NRSC) (g/kWh)	655	-
HAV - Vibrazioni mano-braccio* (m/s²)	3,1	6,2
* Livelli minimi di vibrazioni misurate EN500-4		
Potenza certificata SAE J 1349		

OPZIONI		
Codice	CR/SHOE-170	CR/CR-WHEEL
Modello	Piede del costipatore intercambiabile 170 x 135 mm	Kit ruote da trasporto



Opzione kit ruote da trasporto



Tachimetro



Filtro a ciclone