

## Máxima velocidad de corte y operación suave

La cortadora de piso PACLITE CUT SPEED 450 Honda ofrece funcionamiento de corte sin comparación en esta clase de máquinas.

La torsión transmitida al disco diamantado y centro de gravedad situado directamente sobre el eje de corte coincide eficientemente. Estas dos características resultan en cortes más rápidos que de otros productos comparables.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Las máquinas ofrecen excelente estabilidad direccional debido a la alta fuerza de tensión de la jaula protectora.
- Agarradera ajustable permite posicionamiento libre de fatiga para la comodidad de operación. La máquina CUT SPEED 450 tiene más corta distancia entre ejes haciendo la operación de la máquina aun más fácil.
- El depósito removible de plástico para el agua permite prolongados cortes húmedos y es el más grande en esta clase de equipo.
- La máquina está siempre perfectamente balanceada cuando cuelga desde un punto central para levantarla para facilidad en el transporte.
- Como cortadoras livianas de piso en su clase; estas unidades ofrecen fácil maniobrabilidad alrededor de cualquier sitio de trabajo.
- Medidor de la hora electrónico.
- Kit de riego removible y punto central para alzar.
- Caja integrada para documentos y herramientas.

POWERED by  
**HONDA**  
norm SAE J1349



EN13236



Ø 350, 400, 450 & 500 mm

Asidero de altura  
ajustable



Depósito de agua 25 L



Punto central para levantar




Freno de seguridad - Certificado CE



Rociador doble




Diámetro máx. 450 mm




1190

(mm)



630

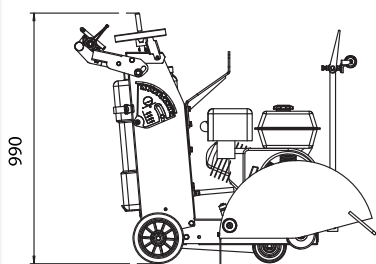

966

|                                                       | Código | 301.40.10002     | 301.40.10005       |
|-------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|
|                                                       | Modelo | CUT SPEED 450    | CUT SPEED 500      |
| Dimensiones L x A x A (mm)                            |        | 1190 x 630 x 990 | 1190 x 630 x 990   |
| Peso (kg)                                             |        | 95               | 104                |
| Profundidad máxima de corte (mm)                      |        | 145              | 200                |
| Ancho del corte (mm)                                  |        | 10               | 10                 |
| Tamaño de hoja (mm)                                   |        | 350, 400, 450    | 350, 400, 450, 500 |
| Velocidad de hoja (m/s²)                              |        | 46,1             | 46,1               |
| Capacidad depósito de agua (l)                        |        | 25               | 25                 |
| Motor                                                 |        | Honda GX390      | Honda GX390        |
| Potencia neta CV (kW)                                 |        | 11,7 (8,7)       | 11,7 (8,7)         |
| Potencia nominal (rpm)                                |        | 3600             | 3600               |
| Capacidad del tanque de combustible (l)               |        | 6,1              | 6,1                |
| Capacidad de aceite (l)                               |        | 1,1              | 1,1                |
| Consumo de combustible a potencia nominal (l/h - rpm) |        | 3,5 - 3600       | 3,5 - 3600         |
| Potencia certificada SAE J1349                        |        |                  |                    |