

Piastre Compattatrici Reversibili

Una serie di piastre reversibili con una larghezza operativa di 600 mm, che offrono robustezza, dimensioni compatte e sono facili da utilizzare in qualsiasi cantiere.

La serie IMPACT è dotata di manici a bassa vibrazione, progettati ergonomicamente per il comfort dell'operatore.


Queste macchine combinano alta efficienza, velocità e profondità di compattazione. Il comando idraulico agisce sull'elemento vibrante, garantendo un movimento fluido, uniforme e una guida semplice. Il manico a bassa vibrazione rappresenta uno dei principali vantaggi di questa piastra.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Manico a bassa vibrazione (HAV).
- Cuscinetti lubrificati a vita per una lunga durata.
- Cuscinetti dell'eccentrico progettati per ridurre al minimo la manutenzione e aumentare la produttività.
- Robusta protezione della cinghia a V.
- Elemento eccentrico da 30 kN.
- Punto di sollevamento singolo e pratico.
- Leva di regolazione della velocità motore sul manico.
- Motore standard: Honda 4 tempi o Hatz Diesel.
- Motore con sistema di allarme olio su tutti i modelli.
- Barra di traino regolabile in altezza.
- **Impact 230DHES**: avviamento elettrico e manuale.



PIASTRA IN FUSIONE

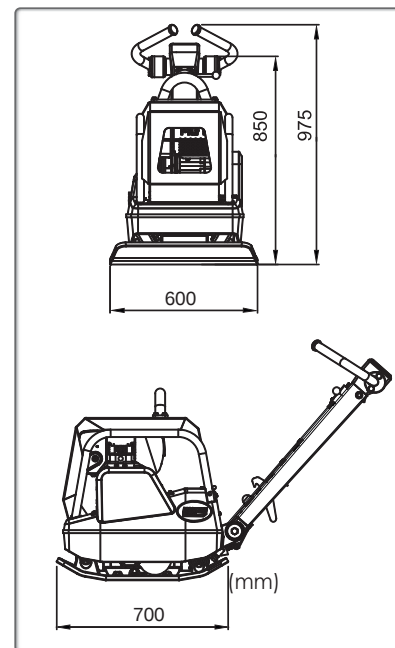

Powered by



Avviamento elettrico



Alloggiamento avviamento elettrico



Codice	IMP150H	IMP200H	IMP200D	IMP230DHES
Modello	IMPACT 150	IMPACT 200H	IMPACT 200	IMPACT 230
Motore	Honda GX160	Honda GX270	Hatz 1B20	Hatz 1B20
Avviamento	Manuale	Elettrico	Manuale	Elettrico e Manuale
Potenza motore CV (kW)	4,8 (3,6)	4,6 (3,5)	4,6 (3,5)	4,6 (3,5)
Max. Velocità del motore (rpm/min)	3600	3300	3300	3300
Dimensioni della piastra L x l (mm)	648 x 500	700 x 600	700 x 600	700 x 600
Peso operativo (kg)	150	210	230	238
Forza centrifuga (kN)	35	35	35	35
Velocità (m/min)	21	21	21	21
Capacità di compattazione (m²/h)	605	880	880	880
Profondità di compattazione (cm)	88	88	88	88
Frequenza (Hz)	90	90	90	90
Vibrazione* (m/s²/uso/o)	2,9/4,33	3,5/4,33	3,5/4,33	2,8/4,33
Livello acustico dB (A)	105	105	105	105
*Livelli minimi di vibrazioni misurati EN500-4				
Potenza certificata SAE J 1349				