

Piastra vibrante reversibile

Design moderno e compatto con velocità aumentata per migliori prestazioni di compattazione adatto a qualsiasi tipo di lavoro. Serie PACLITE piastre reversibili compatte con ottime caratteristiche.

Velocità e profondità di compattazione sono regolate con sistema idraulico direttamente sull'Eccentrico. Questo rende facile e comodo da manovrare. Un prodotto versatile per compattazione in cantieri stretti e su basi di cemento. Ottimo anche per riempire, compattazione fondamenta e lavori in prossimità di trincee.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Migliorata velocità di avanzamento per incrementare la produttività.
- La stessa velocità in entrambe marce per risultati di compattazione uniforme.
- Protezioni rinforzati per una migliore protezione e riduzione delle manutenzioni.
- Piastra in fusione in acciaio resistente (GJS-700).
- Possibilità di un uso prolungato grazie al sistema di vibrazioni mano – braccia.
- Punto sollevamento.
- Motore son spia olio su tutti i modelli.
- Manico posizionabile anche in verticale per una migliore manovrabilità.
- Ammortizzatori ottimizzati in vari punti per ridurre vibrazioni mano – braccia.
- Gancio sollevamento robusto per facilitarne il trasporto e posizionamento in trincee.



Avviamento elettrico




Avviatore manuale di emergenza: manovella



Impugnatura a basso HAV con antivibranti e servo-assistenza



Facile accesso per il servizio della batteria e l'avvio del salto

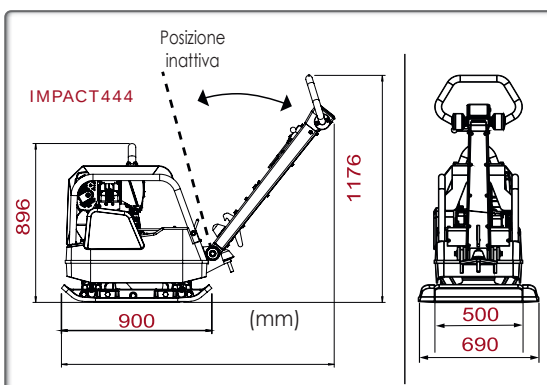

Powered by



Codice	IMP444DHES
Modello	IMPACT 444
Dimensioni L x la (mm)	1671 x 690 x 1153
Peso operativo (kg)	438
Forza centrifuga (kN)	50
Larghezza operativa (Senza estensioni) (mm)	500 + 2 x 95
Spessore piastra battente (mm)	12
Velocità di avanzamento (m/min)	26
Area di compattazione (m²/h)	912
Frequenza (Hz)	80
Motore	Hatz diesel 1B40-V5
Potenza motore CV (kW)	10 (7,5)
Potenza (rpm)	2900-3600
Consumi motore (l/h)	1,8
Motore mono cilindro	Raffreddato ad aria
Avviamento	Elettrico e a fune ausiliario
Spegnimento automatico per mancanza d'olio	Sì
Vibrazioni mano-braccia (EN500-4) (m/s²)	3,1
Vibrazione* (m/s²/uso/h)	3,2/4,53
* Livelli minimi di vibrazioni misurate EN500-4	
Potenza certificata SAE J 1349	

