

Piastra Vibrante ultra leggera

Progettata per le riparazioni in aree molto strette. Questa piastra vibrante è ideale per marciapiedi, tombini, pavimentazioni, lavori intorno ad edifici, serbatoio, pilastri, guardrail, gasdotti e fognature e lavori edili.





Design ultra compatto

POWERED BY
HONDA
norm SAE J1349



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Battente con bordi arrotondati ed il peso contenuto permettono un'ottima manovrabilità e prestazioni ottimali.
- Cinghia completamente chiusa e protetta per ridurre l'usura e le manutenzioni.
- Il cuscinetto dell'eccentrico è progettato per manutenzioni minime aumentando così la produttività.
- Manico ergonomico pieghevole per facilitare il trasporto.
- Sistema anti vibrazioni.
- Acceleratore montato sul manico.

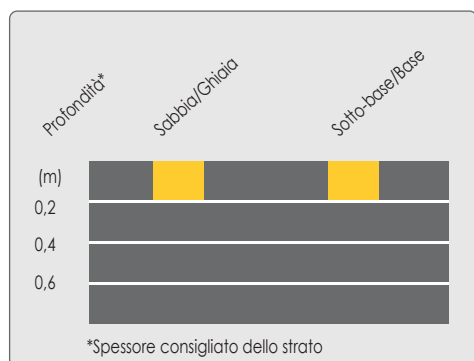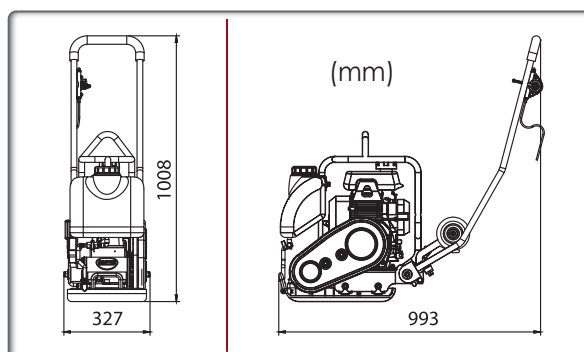

Codice	LCC40W
Modello	LCC40W
Peso operativo (kg)	45
Forza centrifuga (kN)	11,5
Larghezza piastra (mm)	320
Motore	Honda GXR120
Potenza CV (kW)	3,5 (3)
Serbatoio d'acqua (L)	6
Velocità (m/min)	21
Ampiezza (mm)	0,89
Frequenza (Hz)	95
Livello acustico dB (A)	89
Capacità di compattazione (m²/h)	525
Livello vibrazioni emesse* (m/s²)	3
* Livelli minimi di vibrazioni misurate EN500-4	
Potenza certificata SAE J 1349	

