

## Frattazzatrice per bordi con manico pieghevole

Uni-Corp è il più grande produttore al mondo di frattazzatrici. La speciale frattazzatrice per bordi M600 Superior consente all'operatore di lavorare a stretto contatto con il muro senza lasciare segni o graffi, permettendo manovre rapide attorno agli ostacoli. L'anello rotante in plastica ABS brevettato resiste all'accumulo di cemento ed è facile da rimuovere. La macchina è perfetta per il settore noleggio, dotata di un innovativo braccio pieghevole a molla.

### PACLITE È N.1 AL MONDO PER LA PRODUZIONE DI FRATTAZZATRICI MECCANICHE

#### NOVITÀ!

L'anello rotante realizzato in materiale ABS POLYLAC® PA-747 permette di lavorare a stretto contatto con il muro senza lasciare segni o graffi, e resiste all'accumulo di cemento.



M600NH SUPERIOR

POWERED by  
**HONDA**  
norm SAE J1349



M700




Large lifting eye



Innovative spring folding arm



640

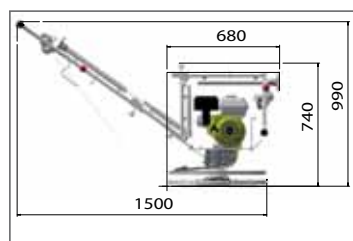

| Codice                                                                          | M600NH                      | M600BP-NH                     | M600EP-NH            | M700H                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| Modello                                                                         | M600NH Superior Honda GX160 | M600BP ECO-POWER A batteria   | M600E-230V Elettrico | M700 Honda Honda GX160 |
| Peso operativo (kg)                                                             | 56                          | 57                            | 62                   | 70                     |
| Dimensioni in posizione eretta (mm)                                             | 1650 x 630 x 1100           | 1650 x 630 x 1100             | 1650 x 630 x 1100    | 1950 x 700 x 700       |
| Diametro disco (mm)                                                             | 600                         | 600                           | 600                  | 700                    |
| Velocità pale (rpm)                                                             | 50 - 130                    | 75 - Costante                 | 50 - 130             | 50 - 130               |
| Numero di pale                                                                  | 4                           | 4                             | 4                    | 4                      |
| Massima angolazione pale (°)                                                    | 14                          | 14                            | 14                   | 14                     |
| Motore                                                                          | Honda GX160                 | PACLITE 82 Volt               | ABB 230 V            | Honda GX160            |
| Potenza netta CV (kW)                                                           | 4,8 (3,6)                   | 2,8 (2,1)                     | 1,87 (1,4)           | 4,8 (3,6)              |
| Velocità nominale motore (rpm)                                                  | 3600                        | 1500                          | 1500                 | 3600                   |
| Portata serbatoio carburante (L)                                                | 3,1                         | Batteria 8.0 Ah. 82 V 360 Wh  | -                    | 3,1                    |
| Portata serbatoio olio motore (L)                                               | 0,6                         | -                             | -                    | 0,6                    |
| Consumo carburante a velocità nominale (L/h - rpm)                              | 1 - 3600                    | -                             | -                    | 1,4 - 3600             |
| Orario di lavoro con 2 batterie 80 % (min)                                      | -                           | Li - Ion 55                   | -                    | -                      |
| Vibrazioni mani/braccia in conformità SAE J 1349 su calcestruzzo bagnato (m/s²) | 2,9                         | 2,4                           | 2,4                  | 3,2                    |
| Livello sonoro garantito LWA dB (A)                                             | 98                          | 74                            | 76                   | 98                     |
| Livello pressione sonora (all'altezza dell'operatore) dB (A)                    | 84                          | 65                            | 66                   | 84                     |
| Opzione                                                                         | Disco frattazzo             | Disco frattazzo Batteria 82 V | Disco frattazzo      | Disco frattazzo        |
| Codice                                                                          | TOL606-040803P              | TOL606-040803P                | TOL700-070703P       | TOL700-070703P         |

Potenza certificata \*SAE J 1349