

Gamma di martelli pneumatici

Un martello demolitore pneumatico deve essere robusto e affidabile, ma anche facile da usare. Ed è esattamente ciò che offrono i demolitori PACLITE.

Questi utensili forniscono la potenza e la durata necessarie per lavori gravosi, inclusa la demolizione di calcestruzzo armato, lavori stradali pesanti, scavi in trincea e taglio di asfalto o terreno ghiacciato.

PACLITE ha preso un prodotto già collaudato e lo ha reso ancora migliore, introducendo continui miglioramenti con l'operatore sempre in mente. Il risultato è un design affidabile che garantisce le prestazioni e la resistenza necessarie per portare a termine il lavoro.

I prodotti combinano un peso bilanciato con un'energia d'impatto superiore per un'eccellente produttività. Questi martelli sono inoltre facili e confortevoli da usare e da mantenere.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Impugnature ergonomiche che riducono l'esposizione dell'operatore alle vibrazioni mano-braccio.
- Silenziatore che riduce il livello di rumorosità.
- I componenti principali sono realizzati in acciaio forgiato per garantire la massima durata.
- Serbatoio dell'olio integrato.



TRE CLASSI DI PESO


Gamma leggera



PAC-TEC05

PAC-TEC11


Gamma intermedia

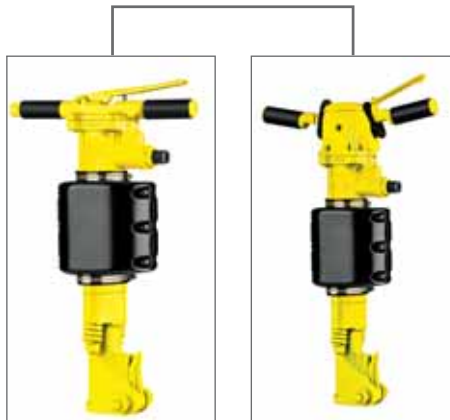

PAC-TEC21

PAC-TEC24HAV

Gamma pesante

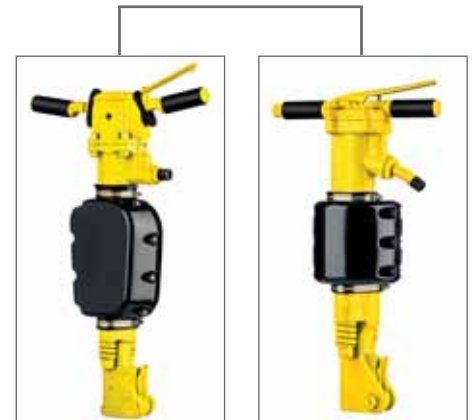

PAC-TEC29HAV

PAC-TEC32

ATTREZZI DA DEMOLIZIONE

Codice	Utensile tipo	Tipo acciaio	Dimensioni gambo	Dimensioni lama	Lunghezza collare inferiore
912083	Demolitore > 20 kg	Scalpello da taglio	1 1/4" (32 mm)	Punta	15" (380 mm)
912293	Demolitore > 20 kg	Scalpello	1 1/4" (32 mm)	1 1/4" (32 mm)	15" (380 mm)
912454	Demolitore > 20 kg	Asfalto	1 1/4" (32 mm)	5' x 6" (125 x 50 mm)	15" (380 mm)
910023	PAC-TEC11	Scalpello da taglio	7/8" x 3.1/4" (22 x 82 mm)	Punta	15" (380 mm)
910233	PAC-TEC11	Scalpello	7/8" x 3.1/4" (22 x 82 mm)	1" (25mm)	15" (380 mm)
910913	PAC-TEC11	Vanga	7/8" x 3.1/4" (22 x 82 mm)	4.3" x 4" (100 x 110 mm)	15" (380 mm)
912011	PAC-TEC05	Scalpello da taglio	3/4" x 2" (19 X 50 mm)	Punta	10" (250 mm)
912211	PAC-TEC05	Scalpello	3/4" x 2" (19 X 50 mm)	1.2" (30 mm)	10" (250 mm)
912121	PAC-TEC05	Ampio scalpello	3/4" x 2" (19 X 50 mm)	4" x 51 (100 x 130 mm)	10" (250 mm)

PAC-TEC - Prestazioni al lavoro

Scegli l'opzione che ti serve. I martelli demolitori PACLITE sono disponibili in differenti modelli e dimensioni per soddisfare svariate applicazioni.

C'è un'ampia scelta tra svariati utensili e differenti vibrazioni. Tutti i modelli rispettano le normative europee di emissioni sonore (2000/14/EC) e sono tutti omologati CE.

APPLICAZIONI


- Demolizioni in genere.
- Ideale per lavori di ingegneria civile pesanti, demolizioni, noleggio di impianti, servizi pubblici e lavori municipali.
- Cemento armato e precompressi.
- Per usi con materiali morbidi e medi.



Lubrificazione in linea
Codice : PAC-LUB



Tubo per compressore
Codice : PAC-HOSE

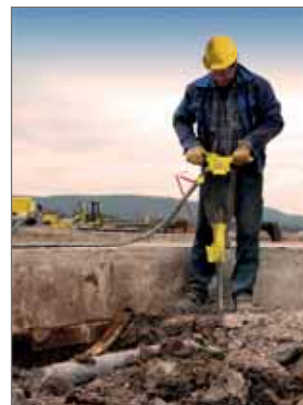

UNA GAMMA DI SEI MODELLI CHE SI ADATTA A TUTTI I TIPI DI LAVORO

Modello	PAC-TEC05	PAC-TEC11	PAC-TEC21	PAC-TEC24HAV	PAC-TEC29HAV	PAC-TEC32
TIPO	LEGGERO		MEDIO		PESANTE	
Codice	TEC05	TEC11	TEC21	TEC24HAV	TEC29HAV	TEC32
Peso kg (lb)	5 kg (11)	10,9 kg (24)	22,9 kg (50)	24,6 kg (54)	29 kg (63)	32,5 kg (71)
Versione	Standard	Standard	Standard	Vibrazione smorzata	Vibrazione smorzata	Standard
Taglia gambo mm (in) esagonale	19 x 50 (3/4)	22 x 82,5 (3,1/4)	32 x 160 (1,1/4) 28 x 160 (1,1/8)	32 x 160 (1,1/4) 28 x 160 (1,1/8)	32 x 160 (1,1/4) 28 x 160 (1,1/8)	32 x 160 (1,1/4) 28 x 160 (1,1/8)
Lunghezza mm (in)	385 (15,75)	510 (20)	625 (25)	700 (27,5)	712 (28)	650 (25,5)
Consumo aria l/s² (cfm)	7 (16)	14 (30)	22,5 (48)	22,5 (48)	26 (54)	30 (65)
Cilindro mm (pollice)	28 (1,125)	40 (1,57)	57 (2,1/4)	57 (2,1/4)	44 (1,73)	57 (2,2)
Colpo di impatto mm (pollice)	61 (2,4)	89 (3,5)	125 (5)	127 (5)	170 (6,7)	146 (5,75)
Frequenza Hz (bpm)	43 (2600)	27 (1620)	21 (1250)	21 (1250)	16 (960)	21 (1250)
Livelli vibrazione 3 assi (ISO 28927-10) (m/s²)	7,05	8,1	6,9	6,4	6,4	8,5
Pressione di lavoro (psi)	6 (90)	6 (90)	6 (90)	6 (90)	6 (90)	6 (90)
Raccordi tubazioni bsp	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tubi aria mm (pollice)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)	19 (3/4)
Livello emissioni sonore garantito, lw (2000/14/ec)* dB (A)	105	108	107	108	108	111
Livello acustico (ISO 11203)** lp,r=1m dB	TBC	88	103	102	106	107



POL-PAC M3

Pol-Pac- Utensili per incrostazioni

POL-PAC è un potente utensile per rimuovere le incrostazioni, utilizzabile anche per bocciardare verticalmente e in posti difficili da raggiungere.

Codice	PAC-M1	PAC-M3	P/N 123006M
Modello	POL-PAC M1	POL-PAC M3	PISTONE
Tipo	Manuale a testa singola	Manuale a testa tripla	Pistone 1 unità
Peso (kg)	3,5	4,5	Per POL-PAC M1 e POL-PAC M3
Lunghezza (mm)	635	635	
Larghezza di lavoro (mm)	20	95	
HAWS*	3,8	4,8	

Pistone

