

Placa pesada de avance, gasolina o diésel

Las placas vibradoras PACLITE ofrecen funcionalidad y rendimiento a un muy buen precio. El diseño compacto facilita compactación de distintas mezclas de tierra en los espacios más angostos – aun en zanjas extremadamente angostas. Ideal para bordillos, canalones, depósitos, formas, columnas, calzadas, barandillas de protección, zanjas para drenaje, trabajos de gas, alcantarillado y construcción de edificaciones. Estas placas son idóneas para una variedad de aplicaciones de compactación gracias a su alta velocidad de avance y sencilla maniobrabilidad.

Dos tipos de motores disponibles: gasolina y diésel.



Powered by



Carcasa de la correa de carbono




POWERED BY
HONDA
norm SAE J1349

Sistema de rociadores de agua es estándar



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Novedoso diseño del mango "baja-vibración" mejora la comodidad del operador y minimiza la fatiga.
- Correa completamente recubierta está protegida por una liviana guarda de correa para menos desgaste y un mínimo de mantenimiento.
- Asas de elevación ergonómicas que facilitan la carga y descarga en vehículos de transporte.
- Durables amortiguadores de la consola del motor amortiguan las vibraciones así reduciendo el desgaste de los componentes.
- Mango anti-vibratorio con 'diseño de copa' para reducir vibración mano/brazo.
- Incluye ruedas para transporte y kit de agua.
- Acelerador montado en la palanca de operación.

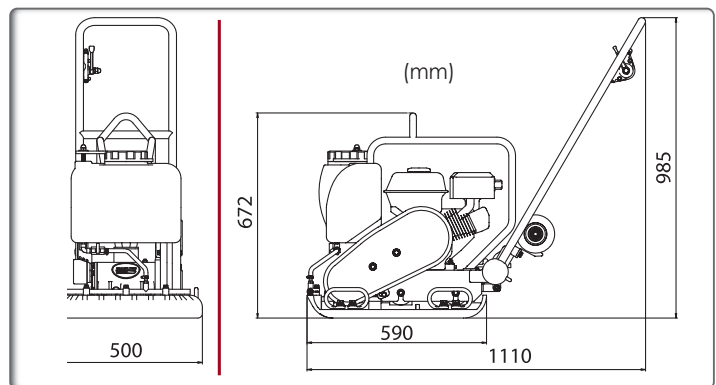

Código (CE)	PC100H	PC100DH
Modelo	PC100 Honda	PC100 Hatz
Masa operativa (kg)	96	125
Fuerza centrífuga (kN)	20	20
Ancho de la placa (mm)	500	500
Motor	Honda GX160 Gasolina	Hatz 1B20-V5 diésel
Potencia neta CV (kW)	4,8 (3,6)	4,7 (3,46)
Potencia nominal (rpm)	3600	3100
Capacidad tanque de combustible (L)	3,1	3,5
Consumo de combustible a potencia nominal (l/h - rpm)	1,4 - 3600	0,7
Tanque de agua (L)	13	13
Velocidad (m/min)	25	26
Amplitud (mm)	0,95	0,9
Frecuencia (Hz)	95	90
Nivel del sonido (dB (A))	91	101
Emisión vibratoria* (m/s²)	3,94	3,94
Área de compactación (m²/h)	750	750
* El mínimo nivel de vibraciones está medido a EN500-4		
Potencia certificada SAE J1349		

Opcional: placa para pavimentar

Código ppv-pad100

Ruedas de transporte incluidas

