

IL MIGLIORE FARO TELESCOPICO MOBILE

Il miglior faro telescopico mobile, che offre prestazioni, durata ed efficienza senza paragoni.

Progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione potente ed efficiente dal punto di vista energetico grazie alla tecnologia LED, il PL2500 è perfetto per cantieri, miniere, lavori su larga scala ed eventi all'aperto.

Maggiori opzioni di illuminazione: mobilità avanzata

PL2500 SMARTLIGHT 4 x 400 W, illuminazione più brillante ed ecologica, fino a 9.800 m² di copertura, con oltre 90 ore di autonomia e 225.000 lumen. L'albero telescopico si estende fino a 8 metri per una copertura massima.

Trasportabile su strada con telaio certificato CE o pronto all'uso direttamente in cantiere.

Prestazioni e durata senza paragoni

Prodotto in Francia ed equipaggiato con motore diesel KOHLER, è efficiente nei consumi, silenzioso (63 dBA a 8 m) e costruito per durare.


La sua robusta struttura, gli stabilizzatori regolabili in altezza e l'albero telescopico da 8 metri resistono a condizioni difficili e a venti fino a 80 km/h.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- **Alimentazione flessibile:** Presa aggiuntiva per utensili o illuminazione supplementare (fino a 3 kW).
- **Trasporto facilitato:** Design compatto con alloggiamenti per forche e ganci di sollevamento per la massima mobilità.
- **Manutenzione semplificata:** Due ampi sportelli superiori consentono un accesso rapido e sicuro ai componenti
- Eco-compatibile e pronto per la strada: Basso impatto ambientale con rimorchio stradale opzionale per un trasporto agevole.
- **Adatto ad ambienti difficili:** Progettato per il mercato del noleggio e condizioni impegnative, il PACLITE PL2500 offre un'illuminazione potente, massima efficienza e durata eccezionale, rappresentando la scelta definitiva per le applicazioni più impegnative.

OPZIONE DSE L401 MKII Controllo intelligente per torre faro


Modulo elettronico con avviamento e arresto automatici crepuscolo-alba, rilevamento guasto lampade, protezione motore ed elettrica e contatore ore. Ottimizza consumi, affidabilità e utilizzo nel noleggio.

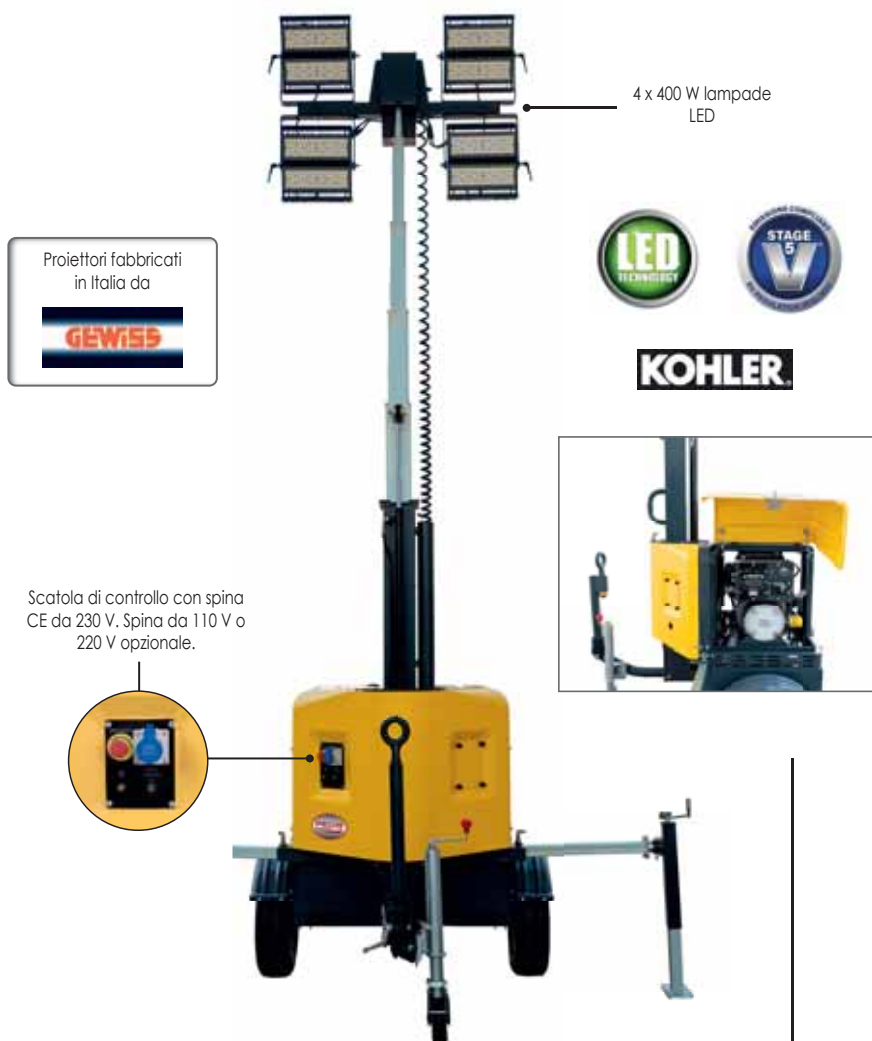

OPTIONE: Controller intelligente: Deep Sea Control

OPTIONE DSE L401 MKII	Codice
Deep Sea Control	DPS

AREA ILLUMINATA

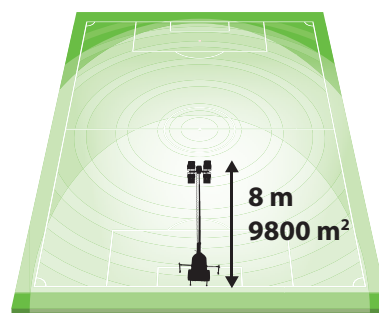

Opzione: rimorchio CE o rimorchio non CE per export

Costruzioni, aziende di noleggio, infrastrutture e miniere - Opzione DSE L401 MKII Controllo intelligente

Codice	PL2500-LED 50HZ	PL2500-LED 60HZ
Modello	PL2500 SMARTLIGHT	
STRUTTURA		
Altezza massima (m)	8	
Sollevamento	Idraulico o manuale	
Rotazione sezione (°)	340	
Dimensioni minime L x l x A (mm)	2200 × 1500 × 3000	
Dimensioni massime L x l x A (mm)	2500 × 2600 × 8000	
Peso operativo (kg)	650	
Gambe di supporto	Tre gambe indipendenti e regolabili garantiscono stabilità alla torre faro in cantiere.	
MOTORE		
Motore	KOHLER® KDW702 GE715 GE515	
Numero di cilindri	2	
Cilindrata - (cc)	686	
Potenza cv - (kW)	5 / 6	
Raffreddamento	Ad acqua	
Velocità di rotazione del motore a 50/60 Hz (giri/min)	1500 / 1800	
Carburante	Diesel	
Sistema di avviamento	Elettrico	
Capacità serbatoio carburante - (litri)	120	
Livello di rumore - dB(A))	65	
GENERATORE		
Modello	LT3N - 75/4	
Tensione monofase MECC ALTE	3,5 kVA-220 V / 4,5 kVA-220 V	
Frequenza - (hz)	50/60	
LAMPADA		
Tipo di luce	400 W LED	
Numero e potenza lampade	4 x 400 W	
Grado di protezione	IP67	
Materiale corpo	Alluminio pressofuso	
Materiale portalamпада	Alluminio pressofuso	
Dimensioni l x h x p (mm)	410 × 373 × 200	
OPZIONI		
Uscita UL 220 V e 110 V		
Controller intelligente: Deep Sea Control		
Rimorchio CE o rimorchio non CE per export		
Potenza certificata: SAE J 1349		



Indicatore idraulico



Sportello anteriore



Livello a spirito



OPZIONI : PARAFULMINE 2 M

Codice	PL-PIC	CAB T3
Modello	Parafulmine 2 m	Cavo di messa a terra

KOHLER



Tasche per carrello elevatore e ganci di sollevamento per un facile carico e trasporto.



Cappucci verticale con apertura

Piedi regolabili in larghezza relativo al terreno

