

Ago vibrante ad alta frequenza con inverter incorporato


Modello PACLITE SYNCHROMASTER è dotato di convertitore incorporato nella scatola dell'interruttore per cambiare frequenza 50 Hz a 200 Hz e monofase 230 V a trifase 210V. Essendo collegato ad una presa monofase l'ago vibrante può essere utilizzato ovunque. Gli interruttori sono posizionati comodamente.

Dotato di tutte le opzioni comfort e di sicurezza per garantire un uso sicuro all'operatore. La scatola interruttore in alluminio è progettata per resistere le condizioni dei cantieri più difficili.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Componenti elettronici in fusione.
- Design resistente.
- Spine elettriche mono standard.
- Disponibile in versioni 230 V/50 Hz or 115 V/60 Hz monofase opzionale.
- Disponibili da 40 mm e da 65 a 75 mm su richiesta.
- Protezione termica.
- Protezione sovra carico.
- Protezione cadute di tensione.
- Tubo flessibile e cavi resistenti.
- Opzioni: 9 metri di tubo flessibile.

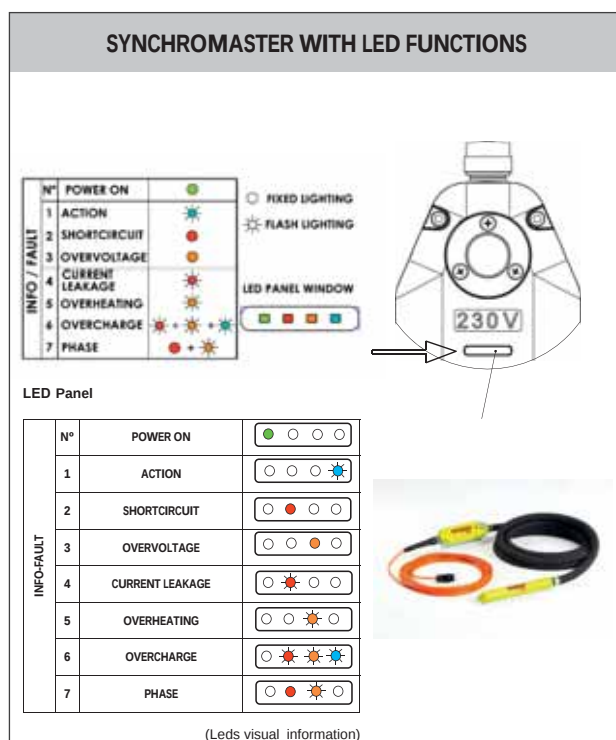

Codice	PACLI10.420	PACLI10.421	PACLI10.422	PACLI10.423	PACLI10.424	PACLI10.400	PACLI10.401	PACLI10.402	PACLI10.403	PACLI10.450	PACLI10.451	PACLI10.452
Tipo	SYNCHROMASTER 7 METRI					SYNCHROMASTER "S" 5 METRI				ERGOTRONIC 1 METRO		
Modello	Synchro. 38	Synchro. 42	Synchro. 52	Synchro. 58	Synchro. 65	Synchro. 38	Synchro. 42	Synchro. 52	Synchro. 58	Ergotronic D-40	Ergotronic D-45	Ergotronic D-51
Diametro tubo (mm)	38	42	52	58	65	38	42	52	58	38	42	52
Tensione di alimentazione V (+/-10 Hz)	110 V-230 V (50/60)											
Potenza (W)	1,5	1,5	1,5	1,5	2,2	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Lunghezza tubo (mm)	340	320	350	410	425	340	320	350	410	340	320	350
Lunghezza tubo (m)	7	7	7	7	7	5	5	5	5	0,7	0,7	0,7
Lunghezza cavo (m)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Peso tubo (kg)	2,2	2,7	4,3	6,3	8,2	2,2	2,7	4,3	6,3	2,2	2,7	4,3
Peso Totale (kg)	12	15	17	19	21	9	12	14	15	10	11	12
Portata vibrazione (m³/h)	20	25	40	45	50	20	25	40	45	20	25	40
Frequenza nel calcestruzzo (pmt)	12000											
Amperaggio (A)	1,3	1,8	2,6	3	3,4	1,3	1,8	2,6	3	1,3	1,8	2,6
Tipo di vibrazione	Eccentrico											
Forza centrifuga (N)	1750	1900	3750	5750	7200	1750	1900	3750	5750	1750	1900	5750
Ampiezza (mm)	1,9	2,1	2,8	2,1	2,5	1,9	2,1	2,8	2,1	1,9	2,1	2,1
Valore vibrazione (m/s²)	1,5	1,6	2,2	2,5	2,9	1,5	1,6	2,2	2,5	1,5	1,6	2,2
Livello acustico dB (A)	87											
IP	IP 44 - 57											