

Piastra vibrante versatile ad alte prestazioni

Piastra premium per asfalto con battente durevole per varie applicazioni. Una vera piastra generale che rientra nella categoria 85-90 kg.


Progettata per la compattazione di materiali granulari, misti con componenti coesivi in zone ristrette come parcheggi, strade, costruzioni ponti, vicino edifici, marciapiedi e pilastri. Battente progettato al computer per garantire alta velocità e grande manovrabilità.



POWERED by
HONDA
norm SAE J1349




EGX
POWERED by
HONDA
*ECOPOWER



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Manico dritto montato centralmente per ottimizzare la manovrabilità. È possibile abbassare il manico a pochi centimetri da terra per aggirare ostacoli in cantiere.
- Vari punti di sollevamento per facilitarne il trasporto.
- Design compatto, battente in fusione.
- Liscio e flessibile.
- Acceleratore montato sul manico.

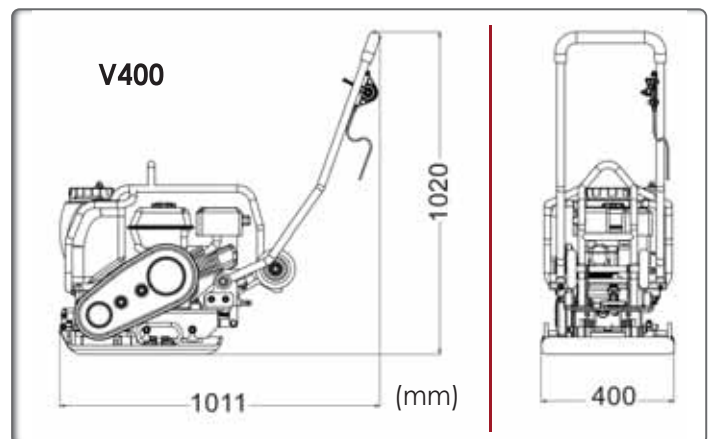

Codice	V400COMBI	V400-ECO
Modello	V400 COMBI	V400 ECOPOWER
Peso operativo (Kg)	85	97
Forza centrifuga (kN)	14	14
Larghezza piastra (mm)	400	400
Motore	Honda GX160	Honda EGX
Potenza netta CV (kW)	4,8 (3,6)	2,4 (1,8)
Regime nominale del motore (rpm)	3600	3600
Capacità del serbatoio di carburante (L)	3,1	-
Motori olio capacità (L)	0,6	-
Consumo di carburante alla potenza nominale (L/h - rpm)	1,4 - 3600	-
Serbatoio d'acqua (L)	13	13
Velocità (m/min)	21	25
Ampiezza (mm)	0,89	0,89
Frequenza (Hz)	95	95
Livello acustico (dB (A))	91	55
Emissione* vibrazioni (m/s²)	2,62	3,62
Capacità di compattazione (m²/h)	685	805
* Livelli minimi di vibrazioni misurati EN500-4		
Potenza certificata SAE J 1349		

Opzione piastra pavimentazione

Codice PPV-PAD400

Opzione piastra pavimentazione

Accessorio indispensabile per la posa di lastre o pavimentazioni.

