



ROADMASTER 1200

Rouleau tandem

RM1200



PACLITE SPÉCIALISTE DU COMPACTAGE

www.paclite-equip.com



Puissance et ergonomie

Paclite offre deux modèles de poids allant de 1,5 à 2,8 tonnes et dont la largeur de travail va de 900 à 1200 mm, la gamme ROADMASTER est conçue pour compacter de l'asphalte et des terres.

Tous les modèles ont une construction optimale tenant compte de leur utilisation et de la rentabilité pour les trois catégories. Le nouveau concept hydraulique et la technologie la plus moderne du moteur diesel KUBOTA super silencieux et refroidi à eau apportent une sensible amélioration de l'efficacité du travail. La vitesse du moteur est beaucoup moins

importante, ce qui permet de réduire la consommation, l'entretien et les émissions sonores.

Muni d'une isolation contre les vibrations, d'un panneau de commande clair et simple d'utilisation, ainsi que d'un levier de commande multifonctionnel placé à côté d'un siège confortable, le poste de travail de l'opérateur est une unité que chaque conducteur appréciera pour des raisons d'ergonomie.

L'utilisateur au centre du développement

Modèle arasant

Les rouleaux doubles billes vibrantes ROADMASTER sont fournis en modèles full flush habituellement munies d'un double actionnement et d'une double vibration. Cette conception permet à la bille de compacter juste à côté des murs. Il n'est donc plus nécessaire de procéder à de opérations de finition à l'aide de petits équipements de compactage.

Confort et efficacité

Lors du développement de la gamme PACLITE et lors de la conception de la plateforme, nous avons consacré une attention toute particulière aux besoins du conducteur.

Les critères ergonomiques pour construire un environnement de travail sûr, confortable et productif sont :

- Le siège du conducteur est isolé des vibrations
- Le siège dispose d'un déplacement latéral et est totalement réglable.
- Une excellente vue sur les bords des billes et sur la surface compactée grâce à la conception «Best-View-design»
- Les indicateurs, capteurs, commutateurs et tableaux de bord sont agencés simplement et de manière fonctionnelle.

Transport

Une structure basculante garantissant une protection en cas de renversement (ROPS) et facilitant le transport ainsi que les crochets de remorquage, à l'avant et un point de levage central.


Verrouillage de sécurité pour prévenir des accidents. L'opérateur doit être dans le siège pour que le moteur démarre. Siège ajustable en largeur.

Volant basculable ergonomique

Système de fermeture central pour transport, stockage et anti-vol

Pivot breveté PACLITE

Bords latéraux optimisés pour travailler près des murs ou d'autres obstacles.

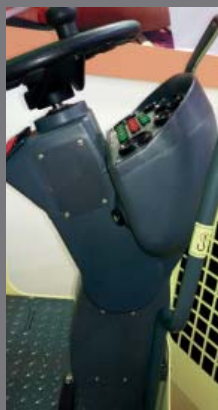


ROADMASTER 1200



La performance du compactage





Powered by
Kubota

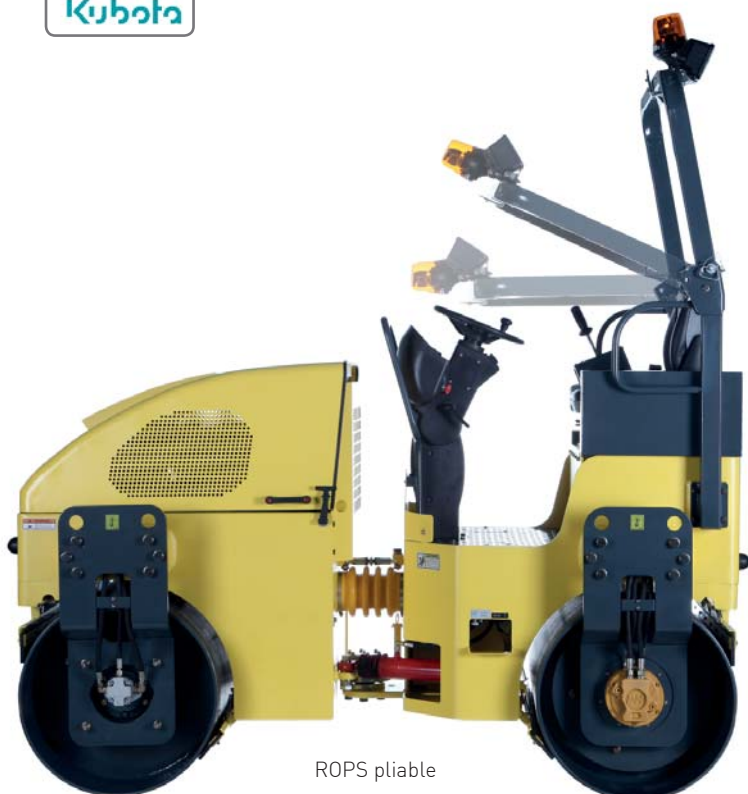

ROPS pliable

Code	RM1200
Modèle	ROADMASTER 1200
Dimensions L x l x H(mm)	2560 X 1292 X 2892
Diamètre bille (mm)	700
Vitesse progressive avant/arrière (km/h)	0-10
Freins	Service hydraulique
Stationnement	Multidisque act ^o négative
Arrêt d'urgence	Multidisque act ^o négative
Pente maxi. (°)	35
Fréquence (Hz)	66
Moteur KUBOTA	KUBOTA V1505-T-E3B-KEA-1 Diesel IDI 4 temps refroidissement par eau
Puissance ISO 9249 - ch (kW)	44,9 (33)
Révolutions max. (r / min)	2800
Charge Linéaire statique bille avant (kg/cm)	10,6
Compactage Classement UNE	115-435 kg PV3
Force centrifuge maximale (daN)	2800
Amplitude nominale UNE115-435 (mm)	0,5
Masse opérationnelle UNE-115-434 (kg)	2850
Charge opérationnelle sur l'essieu avant (kg)	1425

COMPOSANTS ORIGINAUX DE QUALITÉ

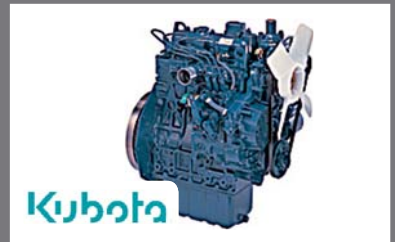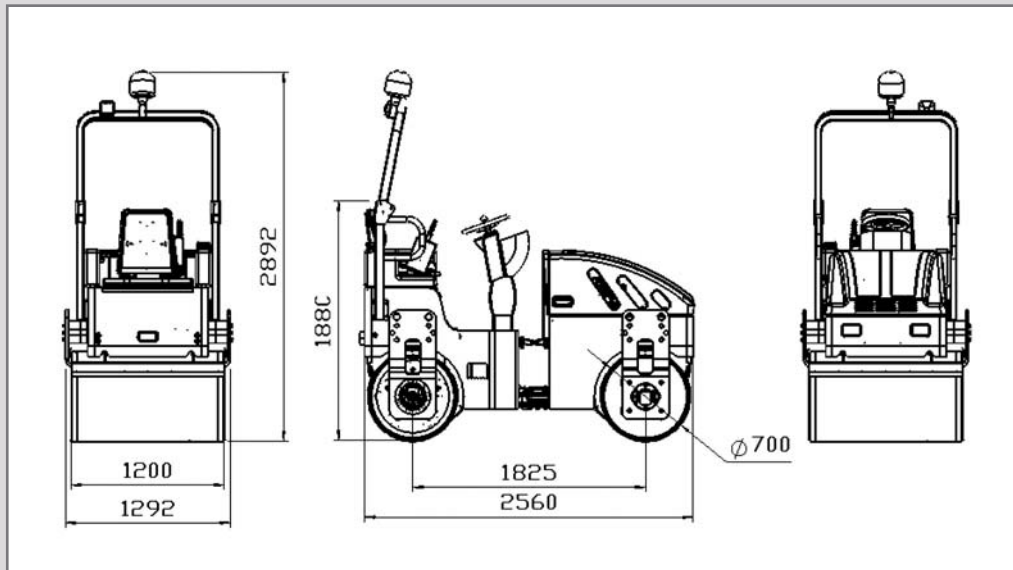

Motorisé par KUBOTA
V1505-TE3B



Composants accessibles par le sol



POCLAIN HYDRAULICS
PH

Pompe Hydraulique
par Poclain France



EATON

Composants
Hydrauliques par
Eaton Japon



CASAPPA
FLUID POWER DESIGN

Système de vibration
par Casappa Italie



Contrôle du niveau d'eau



Uni-corp Europe / Paclite Equipment
ZAC les Petits Carreaux - 12, Avenue des Coquelicots
94385 Bonneuil-sur-Marne - France.
Tél. : + 33 (0) 1 49 56 02 82 - Fax : + 33 (0) 1 43 99 19 50
Mail : sales@paclite-equip.com



www.paclite-equip.com