

Handgeführter tragbarer Innenrüttler

Besonders gut geeignet für Verleihfirmen.

Montiert in zwei Teilen; ein kleiner Honda-Motor, Gashebel mit einstellbarer Geschwindigkeit und Verbindung zu einem flexiblen Schaft und exzentrischer Bewegung, mit hoher Leistung und Kapazität für Beton.


Dieses kleine und leichte Gerät ist ausgesprochen einfach und bietet kraftvolle und bewegliche Vibration, ohne die bedienende Person zu ermüden.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Tragbarer Innenrüttler, einfache Bedienung, wenig Gewicht, mit Traggurt ausgestattet.
- Geeignet für Böden, Formarbeiten, Platten im Haus.
- Ist mit einem 38 oder 45 mm Schaft verbunden.
- Einfach zu transportieren.
- Kompatible Universal-Schnellkuppelung.



Code	Porta-38H	Porta-45H
Modell	Portavib	Portavib45
Flex. Schaftlänge (mm)	545	545
Vibrator-Diameter (mm)	38	45
Frequenz Hz (U/min)	150 (9000)	150 (9000)
Amplitude (in Luft) (mm)	2,8	2,8
Motor-Typ	Honda GX35 4 Takt	Honda GX35 4 Takt
Motorleistung PS (kW)	1,6 (1,2)	1,6 (1,2)
Gewicht (kg)	10,5	10,5
Zertifizierte Leistung SAE J 1349		

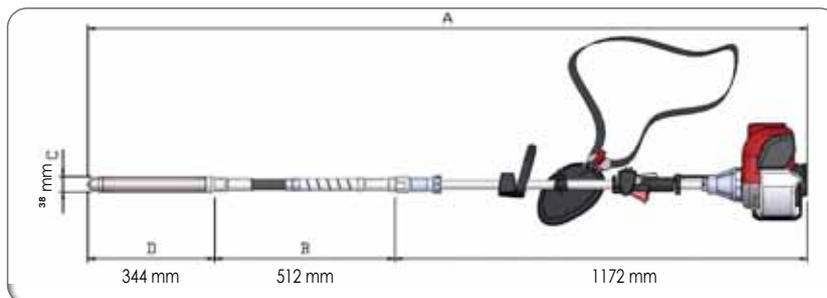

VERDICHTUNG

MOBILE BAUMASCHINEN

BETONVERARBEITUNG

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

SCHNEIDEN - SCHLEIFEN