

Vibrador E-VIB Alimentação por bateria

O E-VIB impressiona pela sua flexibilidade e eficácia. Sem emissões, sem cabos, simples de utilizar e carregar. O seu veio flexível e o guiador ergonómico são perfeitos para trabalhar em solos e betão húmido.

Todos os equipamentos estão munidos de um engate rápido para serem ligados fácil e rapidamente, mesmo a partir de motores móveis e portáteis.


As cabeças vibratórias são temperadas por indução para resistirem a utilização exigente.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Facilidade de manutenção: custos e tempos reduzidos nos trabalhos de manutenção.
- Componentes duráveis: cabeça vibratória endurecida, caixa sólida e manga de proteção reforçada.
- Desempenhos fiáveis e resistentes: motor elétrico de alto rendimento para um trabalho produtivo e com excelentes resultados.
- Regime estável por bateria.
- Caixa vibratória com 2 baterias.
- Extremamente robusto devido à sua caixa em plástico resistente ao choque.
- Carregador de bateria para: 110 / 230 V & 50 / 60 Hz.
- Diâmetro de 30 & 38 mm.
- Cabeça vibratória endurecida por indução o que garante a grande resistente à utilização intensiva.
- Não é necessária qualquer ferramenta específica para substituir a cabeça vibratória.



Pega de baixa vibração mão/braço

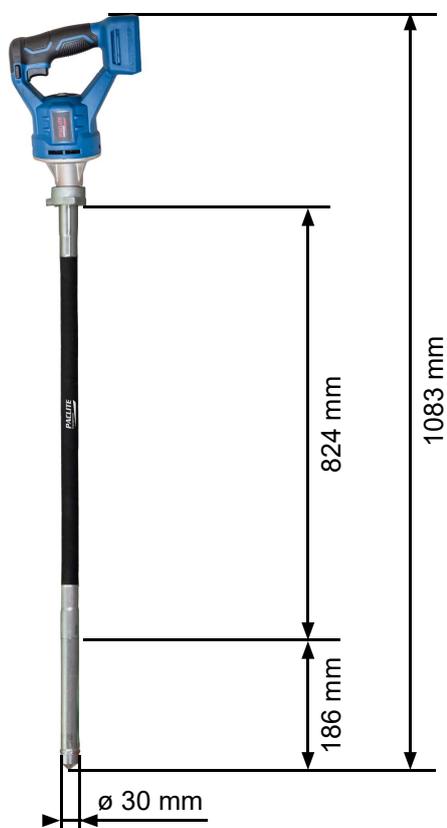

Código	E-28 ECO	E-28/E-38 ECO MAX
Modelo	E-VIB 28	E-VIB 28 & 38
Tipo	Flexível	Flexível
Voltagem	DC18V, 4.0Ah 42 V 3-200 Hz	DC18V, 4.0Ah 42 V 3-200 Hz
Frequência (Hz)	200	200
Dimensões C x L x A (mm)	1083 x 93 x 250	1083 x 93 x 250
Dimensões da cabeça D x L (mm)	30 x 186	38 x 186
Peso (kg)	4,2	4,2
Peso total (kg)	9,4	9,4
Índice de ruído (dB (A))	74	74

Bateria	E-30-18V
Composição química da bateria	Lítio
Capacidade da bateria (Ah)	4
Tempo médio de carga (min)	25
Baterias fornecidas	x 2 - 18 Volt Li-ion
Baterias compatíveis	BL1830, BL1840
Peso líquido EPTA (kg)	3
Vibrações * mão / braço sobre 3 eixos (m/s ²)	3,6

* Medidas conforme ISO 5349



280~300 mm

O raio de ação é determinado pelo diâmetro da cabeça do vibrador.



ACESSÓRIOS STANDARD

Mala de transporte + 2 baterias
+ 1 carregador de bateria



Carregador de baterias C 1860L



x 2 baterias B 1840

COMPACTAÇÃO

EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO

TRABALHOS EM BETÃO

SUPERFÍCIES

CORTE, ESCARIFICAÇÃO