

Petite découpeuse à béton

La petite découpeuse Fresh est conçue pour les applications résidentielle et commerciales légères. En outre, le système de confinement du disque à faible émission de poussières permet de découper à sec et facilite le nettoyage.


Pour la découpe du béton frais, cette technologie permet de découper du béton dans la première heure ou les deux heures de la finition et avant fixation finale.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Découpeuse complète avec lame et plaque de protection.
- Poignée pliante pour réduire l'espace pendant le transport.
- Accès facile aux tendeurs d'arbre de lame.
- Logement de lame à faible bruit.
- Longévité d'utilisation.
- Cadre robuste.
- Utilisez FRESH CUT afin de couper le béton dans les premières heures de sa pose avant qu'il ne commence à durcir pour y poser les joints de dilation afin d'éviter que le béton se fissure.
- Le risque réduit de fissuration aléatoire raccourcit le processus de travail, permettant ainsi de gagner du temps et de réduire les coûts.



POWERED by
HONDA
norm SAE J1349

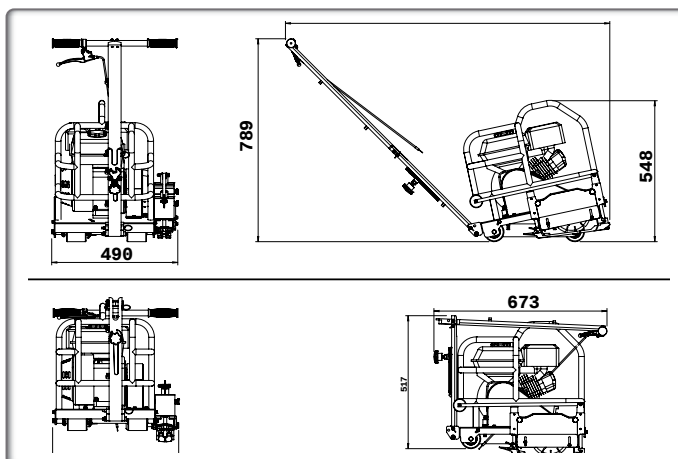

Code	301.40.10003
Modèle	FRESH CUT
Dimensions L x l x H (mm)	1125 x 490 x 947
Poids opérationnel (kg)	35
Profondeur maxi. de coupe (mm)	50
épaisseur du disque mm)	2,4
Dimensions du disque (mm)	150
Moteur	Honda GX120
Puissance moteurs - cv (kW)	4,3 (3,2)
Vitesse nominale du moteur (rpm)	3800