


## Due dimensioni di vibrazione in un unico kit (Ø 25 + 38 mm)

Set completo di vibratori per calcestruzzo a batteria per l'industria del noleggio, che include due teste e alberi vibranti intercambiabili (Ø 25 mm e Ø 38 mm) in un unico kit.

Il PACLITE E-VIB offre una soluzione potente e a zero emissioni per la vibrazione del calcestruzzo in loco. Appositamente progettato per applicazioni di noleggio, questo kit completo viene fornito in una valigetta di trasporto resistente e include 2 batterie agli ioni di litio, un caricabatterie rapido (110-230 V), nonché teste da Ø 25 mm e Ø 38 mm con alberi flessibili.

## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- **Soluzione tutto in uno:** 2 teste e alberi vibranti (Ø 25 e Ø 38 mm) forniti in un set completo.
- **Zero emissioni:** Ideale per pavimenti e spazi confinati.
- **Robusto e pronto per essere affittato:** Teste temprate a induzione, tubo manicotto rinforzato e alloggiamento resistente agli urti.
- **Bassa vibrazione mano-braccio:** Comfort e sicurezza dell'operatore durante un uso prolungato.
- **Libertà alimentata a batteria:** Ogni batteria agli ioni di litio da 6,0 (A) 20 V offre fino a 40 minuti di autonomia continua. Il tempo medio di ricarica rapida è di soli 45 minuti.

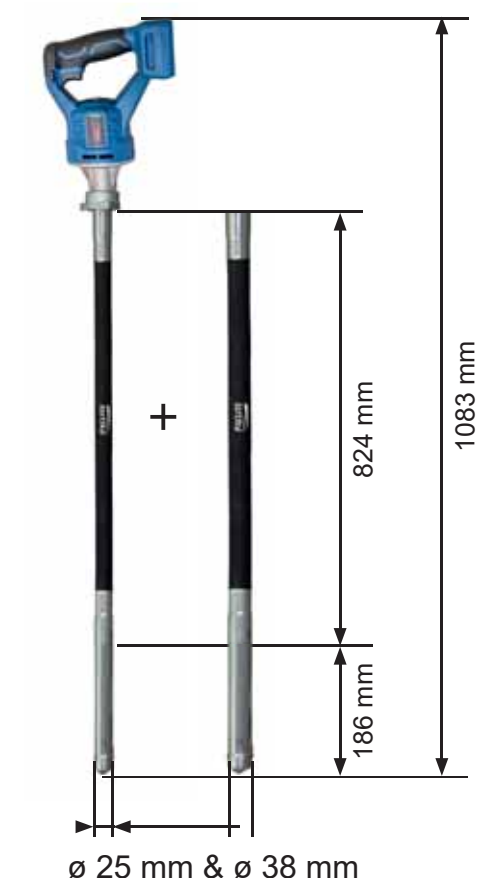


x 2 batterie B1840

| Codice                            | E-28/E-38 ECO MAX                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Modello                           | E-VIB MAX 25 & 38 mm                     |
| Tipo                              | Flessibile                               |
| Tensione                          | Batterie Li-Ion 6,0 (A) 20 V<br>3-200 Hz |
| Frequenza (Hz)                    | 200                                      |
| Dimensioni L x l x h (mm)         | 1083 x 93 x 250                          |
| Dimensioni della testa D x L (mm) | 38 x 186                                 |
| Peso (kg)                         | 4,2                                      |
| Peso totale (kg)                  | 9,4                                      |
| Pressione sonora (dB (A))         | 74                                       |

| Batteria                                                     | E-30/20 V            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tipo di batteria                                             | Li-ion               |
| Capacità della batteria (Ah)                                 | 6,0                  |
| Tempo di ricarica medio (min)                                | 50-60                |
| Batterie incluse                                             | x 2 - 20 Volt Li-ion |
| Batteria compatibili                                         | BL1830, BL1840       |
| Peso netto EPTA (kg)                                         | 3                    |
| Vibrazioni* principali/braccia su 3 assi (m/s <sup>2</sup> ) | 3,6                  |

\*Misurate secondo ISO 5349

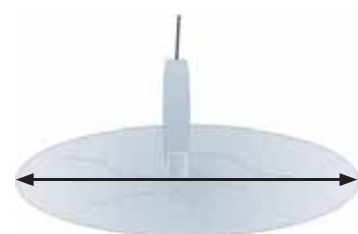

280-450 mm



## ACCESSORI STANDARD

Valigia di trasporto + 2 batterie  
+ 1 caricabatterie



Caricabatterie C1860L

COMPATTAZIONE

MACHINE PER CANTIERE

ATTREZZATURE PER CALCESTRUZZO

PREPARAZIONE DI PAVIMENTI

TAGLIO E SCARIFICATORI